GERBER INSTRUMENTS
Since 1892

Labortops 4/2026
Prix valables jusqu'au 31.12.2026

LABORTOPS

THERMOCYCLEUR MASTERCYCLER® X40

- **Nouveau dans la gamme**
- **Performance PCR fiable**
- **Flexibilité maximale**



eppendorf

Pour plus d'informations, rendez-vous à la page 3.

Consommables de laboratoire	2, 6 - 7
Génomique	3
Brûleurs de laboratoires	4
Microbiologie	5
EPI / Sécurité	8 - 10
Nettoyage	11
Stérilisation	12
Mesure de la température	13
Filtration	14
Chromatographie	15
Mesure de la turbidité	16
Spectroscopie	17
Manipulation de liquides / Pipetage	18 - 19
Volumétrie	20
Mesure du pH	21
Prélèvement / Préparation d'échantillons	22 - 23
Agiter, secouer, mélanger	24 - 25
Séchage	26
Evaporateurs rotatifs	27
Chauffage / Réfrigération	28 - 29
Centrifugation	30
Pesée	31
Systèmes d'eau ultra pure	32

Pots à col large avec bouchon à vis, HDPE

Kartell



Ces pots cylindriques sont livrés complets avec opercule et bouchon Compatibles avec un usage alimentaire conformément aux normes CE 1935/2004 et CE 10/2011.

-50%

Volume nom. ml	Ø ext. mm	Ø int. col mm	Hauteur mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
70	50	36	60	10	4.672 397	~~19.30~~	**9.65**
120	56	36	71	10	4.672 394	~~19.00~~	**9.50**
250	69	50	94	10	4.672 395	~~20.40~~	**10.20**
500	86	70	107	10	4.672 396	~~23.80~~	**11.90**
1000	111	85	128	10	4.672 393	~~31.70~~	**15.85**
1500	111	87	182	10	9.073 444	~~35.20~~	**17.60**
2000	111	87	235	10	9.073 446	~~39.30~~	**19.65**

Flacons à col large, en verre clair ou ambré, avec bouchon à vis recouvert de PTFE

behr Labor-Technik



Flacons de prélèvement d'échantillons en verre transparent ou brun. Intérieur du bouchon complètement en PTFE, donc inerte.

-20%

Type	Couleur	Capacité ml	Ø filetage mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
RK 30 GT	transparent	30	32	1	4.658 144	~~5.90~~	**4.70**
RK 50 GT	transparent	50	32	1	4.658 145	~~6.30~~	**5.05**
RK 100 GT	transparent	100	40	1	4.658 146	~~6.70~~	**5.35**
RK 250 GT	transparent	250	55	1	9.103 200	~~6.90~~	**5.50**
RK 500 GT	transparent	500	55	1	9.103 201	~~8.90~~	**7.10**
RK 1000 GT	transparent	1000	68	1	9.103 202	~~12.60~~	**10.10**
RB 30 GT	brun	30	32	1	4.658 141	~~6.10~~	**4.90**
RB 50 GT	brun	50	32	1	4.658 142	~~6.60~~	**5.30**
RB 100 GT	brun	100	40	1	4.658 143	~~6.80~~	**5.45**
RB 250 GT	brun	250	55	1	9.072 325	~~7.10~~	**5.70**
RB 500 GT	brun	500	55	1	9.072 326	~~9.10~~	**7.30**
RB 1000 GT	brun	1000	68	1	9.072 327	~~13.00~~	**10.40**

Gobelet polyvalent avec bouchon à vis, PP

Kartell



Récipients en polypropylène avec bouchon à vis, pour échantillons d'urine. Version stérile et aseptisée avec zone d'inscription satinée, en emballage individuel.

-45%

Volume nom. ml	Stérile	Fermeture	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
150	-	bleu	500	6.223 329	~~97.00~~	**53.35**
150	+	rouge	250	4.675 613	~~97.00~~	**53.35**
150	aseptisée	rouge	250	4.681 873	~~61.50~~	**33.85**
200	-	bleu	600	6.285 503	~~231.00~~	**127.05**
200	+	rouge	200	4.675 616	~~127.00~~	**69.85**

Pots avec couvercle à visser NALGENE®, en PP

A 121 °C

thermo scientific



Translucides. Autoclavables de façon répétée. Avant la stérilisation en autoclave, dévisser le bouchon. Excellente résistance aux produits chimiques.

-35%

Volume nom. ml	Ø Fermeture mm	Hauteur mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
125	70	74	1	9.033 153	~~5.40~~	**3.50**
250	70	119	1	9.033 154	~~6.30~~	**4.10**

Plaques PCR, 96 puits, Eppendorf twin.tec® Trace, BioBased, LoBind, PCR clean



Les plaques PCR sont composées de polymère fabriqué à partir d'env. 86 % de matières premières recyclées. Un bloc adapté à tous les consommables PCR courants : tubes et barrettes de 0,1/0,2 ml, ainsi que des plaques à 96 puits sans jupe, à demi-jupe et à jupe, jusqu'à 100 µl par puits - associé au SafeLid pour une protection optimale contre l'évaporation. Bloc en aluminium haut de gamme avec une vitesse de chauffage allant jusqu'à 3,3 °C/s, une vitesse de refroidissement allant jusqu'à 1,5 °C/s, une précision de régulation de ±0,15 °C et un gradient à 12 colonnes pour une optimisation efficace des protocoles en un seul cycle.

- Numéros de lot et dates de péremption gravés au laser sur chaque plaque
- Grille de repérage optique gravée au laser et matrice OptiTrack® pour un alignement rapide lors du pipetage manuel
- Cadre en polycarbonate stable, résistant à la torsion et à la chaleur
- Exempt d'ADN, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR
- Avec rebord (skirted)
- Certifié ISCC PLUS
- Label ACT

-10%

Volume nom.	Cadre	Couleur	UC	Référence	Prix	Promo
ml					CHF	CHF
150	avec	incolore	25	6.327 007	~~168.00~~	**151.20**
150	avec	vert	25	6.327 008	~~168.00~~	**151.20**
150	avec	incolore	25	4.699 496	~~203.00~~	**182.70**
20	demi	incolore	25	4.699 492	~~168.00~~	**151.20**
250	demi	incolore	25	4.699 494	~~203.00~~	**182.70**

Films de protection pour plaques PCR, autocollants, PP

ratiolab disposables for sciences



Pour microplaques, plaques deep-well, microtubes et plaques PCR 96 puits. Résistant au DMSO.

- Pour l'usage manuel
- Résistance thermique de -80 à 120 °C
- Colle des films PP et aluminium très résistante aux solvants et résistance au DMSO
- Tous les films sont au format standard SBS

-40%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Films de protection	100	7.632 613	~~61.20~~	**36.70**

Thermocycleur Mastercycler® X40

- Bloc aluminium universel
- Ultrasilencieux
- Compact et efficacité énergétique



Le Mastercycler® X40 établit de nouvelles références en matière de PCR à point final. Il dispose d'un gradient de température à 12 niveaux, d'une excellente homogénéité thermique du bloc en aluminium garantissant des résultats reproductibles, d'une grande interface tactile intuitive et d'un SafeLid qui s'adapte à différentes hauteurs de récipients, assurant ainsi un transfert thermique optimal et une protection contre l'évaporation. Pour plaques à 96 puits ou tubes de 0,1/0,2 ml.

- Gestion des utilisateurs permettant de définir des autorisations pour modifier les paramètres ou les programmes, et documentation détaillée des cycles conforme aux bonnes pratiques de laboratoire (GLP) et facilitant les audits
- Surveillance à distance avec VisioNize® Lab Suite
- Fonction de migration des programmes permettant l'importation de programmes depuis des cyclers plus lents
- Des plans de service et de maintenance spécifiques sont disponibles en option, par exemple IQ/OQ GxP ou la vérification de la température à l'aide de capteurs étalonnés selon les normes ISO 9001 ou ISO/IEC 17025, ainsi que le système de vérification de la température TVS-T6
- Contribue aux objectifs de développement durable : certification ACT, faible niveau sonore et faible consommation d'énergie, mode économie d'énergie

-10%

Type	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
				CHF	CHF
Mastercycler® X40	EU/US/JP/TW	1	6.325 777	~~7,546.00~~	**6,791.40**

Tubes LLG pour PCR, PP

A 121 °C

LLG LABWARE

Les tubes PCR LLG à bouchons plats sont adaptés aux thermocycleurs PCR/qPCR standard. La conception ergonomique des bouchons facilite l'ouverture et la fermeture des tubes d'une seule main. Le fond en V permet une récupération complète de l'échantillon. Les tubes PCR LLG sont autoclavables et exempts de RNase, de DNase et de pyrogènes. Ils peuvent être centrifugés jusqu'à 18 000 x g dans un rotor à angle fixe et jusqu'à 500 x g dans un rotor oscillant.

-50%

Volume	UC	Référence	Prix	Promo
ml			CHF	CHF
0,2	500	4.704 897	~~29.90~~	**14.95**

Bec Bunsen avec robinet à pointeau

DIN 30665. Régulation d'air, flamme pilote.



-40%

Type	Hauteur	Poids	UC	Référence	Prix	Promo
	mm	g			CHF	CHF
Gas naturel avec robinet à pointeau	155	220	1	9.018 365	~~54.00~~	**32.40**
Propane avec robinet à pointeau	155	220	1	9.018 366	~~54.00~~	**32.40**

Bec Teclu avec robinet à pointeau

Conforme à DIN 30665. Avec régulateur d'air, avec veilleuse.



-35%

Type	Hauteur	Poids	UC	Référence	Prix	Promo
	mm	g			CHF	CHF
Gaz naturel	155	260	1	9.018 375	~~61.60~~	**40.05**
Propane	155	260	1	9.018 376	~~61.60~~	**40.05**

Brûleur à alcool en inox 18/10


Avec réglage de la mèche et couvercle coiffant. Contenu env. 60 ml.



-30%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Réchaud à alcool	1	9.018 560	~~25.90~~	**18.15**

Grille métallique, acier galvanisé

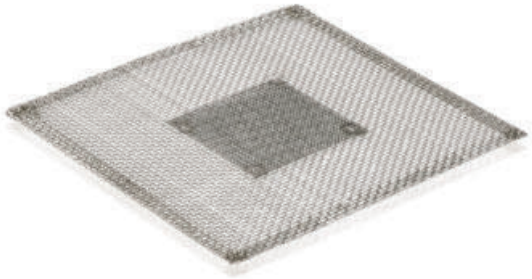

- Bords rabattus
- Noyau en acier inoxydable à mailles fines et résistant à la chaleur

-20%

Dimensions (L x l)	UC	Référence	Prix	Promo
mm			CHF	CHF
155 x 155	1	4.688 237	~~6.20~~	**4.95**
195 x 195	1	4.688 238	~~8.60~~	**6.90**

Trépied




Acier, galvanisé.
La galvanisation des trépieds sert de protection temporaire contre la corrosion. Peut s'écailler en cas de contact avec une flamme nue.

-20%

Ø	Hauteur	UC	Référence	Prix	Promo
mm	mm			CHF	CHF
100	180	1	9.034 110	~~15.30~~	**12.25**
120	210	1	9.034 112	~~16.90~~	**13.50**
120	250	1	6.200 910	~~21.00~~	**16.80**
120	260	1	6.234 831	~~22.10~~	**17.70**
140	220	1	9.034 114	~~18.90~~	**15.10**
160	230	1	6.059 957	~~21.70~~	**17.35**

schuett-biotec.de

Anse d'inoculation, manche et portoir







Anse d'inoculation pour chauffages à incandescence répétés. 3 matériaux différents : acier inox, fil spécial en acier inox ou en platine iridium (90/10). Excellents résultats en test de longue durée. Longueur : 60 mm. Diamètre du fil 0,5 mm.
Manche pour anse d'inoculation selon Kolle pour anses avec 0,3 à 0,7 mm de diamètre de fil. Acier inoxydable avec poignée. Fixation grâce à un écrou-raccord.
Portoir pour anses d'inoculation robuste et stable, en plastique (autoclavable). Peut accueillir jusqu'à 6 anses d'inoculation.

-35%

Type	Description	UC	Référence	Prix	Promo
				CHF	CHF
P-I 1	Platine - iridium	1	9.520 180	~~99.00~~	64.35
P-I 2	Platine - iridium	1	9.520 181	~~99.00~~	64.35
P-I 3	Platine - iridium	1	9.520 182	~~99.00~~	64.35
P-I 5	Platine - iridium	1	9.520 184	~~99.00~~	64.35
E 1	Acier inox, Fil spécial	10	9.520 170	~~95.40~~	62.00
E 2	Acier inox, Fil spécial	10	9.520 171	~~95.40~~	62.00
E 3	Acier inox, Fil spécial	10	9.520 172	~~95.40~~	62.00
E 5	Acier inox, Fil spécial	10	9.520 174	~~95.40~~	62.00
W-1,5	Acier inox	10	9.520 185	~~55.80~~	36.25
W-2,5	Acier inox	10	9.520 186	~~55.80~~	36.25
W-4,0	Acier inox	10	6.233 696	~~55.80~~	36.25
Manche pour anse d'inoculation R (rond)	longueur 160 mm	1	9.520 178	~~32.80~~	21.30
Manche pour anse d'inoculation 2 selon Kolle	longueur 240 mm	1	9.520 179	~~36.10~~	23.45
Portoir pour anses d'inoculation R (rond)	(Ø x H) 80 x 50 mm	1	9.520 190	~~108.00~~	70.20
Portoir pour anses d'inoculation L (long)	(l x p x h) 180 x 50 x 50 mm	1	9.520 191	~~118.00~~	76.70

Stérilisateur d'anses d'inoculation schuett solaris

- Démarrage sans contact par capteur IR
- Stérilisation par la lumière



Stérilisation par la lumière. Pour la stérilisation par recuit des anses d'inoculation, des pinces ou des micro-instruments en quelques secondes.
- Sans gaz ni flamme - À base d'électricité
- Température de stérilisation : 900 à 1 300 °C
- Démarrage sans contact grâce à un capteur IR, avec minuterie réglable (5 à 7 secondes)
- Convient à une utilisation dans des postes de sécurité

Fonctionne sur n'importe quel réseau électrique local. Une température de travail sûre comprise entre 900 et 1 300 °C est disponible immédiatement après la mise en marche. Travail efficace d'une seule main grâce au capteur IR qui lance automatiquement le processus de stérilisation. Les matières pathogènes sont retenues dans la chambre de recuit protégée. Pas d'éclaboussures, pas de suie. Réglage de l'angle de travail sur 4 niveaux pour un alignement optimal dans différentes positions de travail.
Contenu de la livraison : stérilisateur d'anses d'inoculation schuett solaris, 2 tubes en verre de quartz, 1 support d'anse d'inoculation avec anse d'inoculation (échantillon)

Dimensions (L x P x H): 152 x 195 x 210 mm
Poids: environ 2500 g

-30%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Stérilisateur d'anses d'inoculation schuett solaris, 230 V	1	9.018 741	~~1,465.00~~	1,025.50

Tubes à essai, en verre borosilicate 3.3 avec bouchon à vis

A 121 °C



Stérilisables. Pour la culture de cellules et pour le transport de cultures durables. Paroi épaisse (1,1 mm). A col large, donc faciles à inoculer et à nettoyer. Complets avec bouchon à vis en aluminium (autoclavable/stérilisable) ou en plastique (autoclavable à la vapeur à 121 °C/stérilisable) et joint en caoutchouc.

-35%

Ø	Volume nom.	Longueur	Bouchon à vis	UC	Référence	Prix	Promo
mm	ml	mm				CHF	CHF
16	15	98	aluminium	100	9.010 612	~~305.00~~	198.25
16	20	150	aluminium	100	9.190 600	~~373.00~~	242.45
16	15	98	plastique	100	9.010 613	~~215.00~~	139.75
16	20	150	plastique	100	9.190 605	~~312.00~~	202.80
25	50	150	plastique	100	9.010 620	~~368.00~~	239.20

Tubes de culture, en verre sodocalcique, avec capuchon vissant

A 121 °C



Stérilisables. Pour la culture et pour le transport et le stockage de cultures permanentes. Livrés complets avec bouchon à vis en aluminium (autoclavable/stérilisable) ou plastique (autoclavable à la vapeur à 121 °C/stérilisable) et joint en caoutchouc. Les tubes de 5 ml ont une zone de marquage.

-30%

Ø	Volume nom.	Longueur	Bouchon à vis	UC	Référence	Prix	Promo
mm	ml	mm				CHF	CHF
12	3	35	aluminium	100	9.010 608	~~99.10~~	69.35
14	5	50	aluminium	100	9.010 602	~~312.00~~	218.40
27	15	45	aluminium	100	6.266 815	~~312.00~~	218.40
27	20	50	aluminium	100	6.264 629	~~299.00~~	209.30
27	30	75	aluminium	100	6.266 816	~~325.00~~	227.50
14	5	50	plastique	100	9.010 603	~~169.00~~	118.30
27	15	45	plastique	100	9.010 610	~~220.00~~	154.00
27	20	50	plastique	100	9.010 611	~~233.00~~	163.10
27	30	75	plastique	100	9.010 601	~~245.00~~	171.50

Support élévateur SWISS BOY en aluminium anodisé

Rudolf Grauer AG



Aluminium. Anodisé en différentes couleurs. Résistant à la corrosion, stable, facilement réglable. Les positions maximales supérieure et inférieure sont réglables en continu. Le support élévateur s'arrête automatiquement quand il atteint la position maximale.

-25%

Couleur	Largeur	Profondeur	UC	Référence	Prix	Promo
	mm	mm			CHF	CHF
vert	40	50	1	9.117 100	~~143.00~~	**107.25**
bleu	75	80	1	9.117 105	~~163.00~~	**122.25**
rose	140	120	1	9.117 110	~~206.00~~	**154.50**
doré	150	122	1	9.117 115	~~243.00~~	**182.25**
bleu clair	216	180	1	9.117 116	~~382.00~~	**286.50**
gris	320	240	1	9.117 118	~~1,187.00~~	**890.25**

Sac avec fermeture par pression LLG, PE

LLG LABWARE



PE. Transparent. Avec fermeture automatique.

-20%

Largeur	Longueur	Epaisseur	UC	Référence	Prix	Promo
mm	mm	mm			CHF	CHF
300	400	0,05	100	9.404 167	~~20.50~~	**16.40**
80	120	0,05*	100	9.404 179	~~3.60~~	**2.90**
200	300	0,05*	100	9.404 178	~~10.30~~	**8.25**

* avec zone de tampon

Indicateur de débit LaboPlast®

burkle



Pour visualisation du débit de liquides ou de gaz dans des tuyaux. Fonctionne dans les deux sens d'écoulement et à toutes les inclinaisons, à partir d'un débit d'environ 150 ml/min. Longueur : 88 mm. Pour tuyaux d'un Ø intérieur de 6 à 11 mm, pression maximum 2 bars. Qualité alimentaire.

Deux modèles:
- LiquiMobil en SAN jusqu'à une température de fonctionnement de 30 °C
- CheMobil en PMP jusqu'à une température de fonctionnement de 60 °C, autoclavable, bonne résistance aux produits chimiques

-30%

Type	Couleur	UC	Référence	Prix	Promo
				CHF	CHF
LiquiMobil SAN	bleu	1	9.003 910	~~14.20~~	**9.95**
LiquiMobil SAN	rouge	1	9.003 911	~~12.10~~	**8.45**
LiquiMobil SAN	noir	1	9.003 912	~~15.30~~	**10.70**
CheMobil PMP	bleu	1	9.003 913	~~16.50~~	**11.55**
CheMobil PMP	rouge	1	9.003 901	~~15.30~~	**10.70**
CheMobil PMP	noir	1	9.003 914	~~18.40~~	**12.90**

Bac LaboPlast®, en PP

burkle



Cuvette blanche polyvalente. Adaptée au contact alimentaire. Résistant à de nombreux acides et alcalis. Résistant à des températures allant jusqu'à 60 °C.

-30%

Dimensions (l x p x h)	Dimensions intérieures	UC	Référence	Prix	Promo
mm	mm			CHF	CHF
230 x 180 x 42	130 x 180	1	9.200 203	~~8.90~~	**6.25**
310 x 250 x 65	180 x 240	1	9.200 204	~~14.60~~	**10.20**
370 x 310 x 75	240 x 300	1	9.200 205	~~20.20~~	**14.15**
520 x 420 x 120	300 x 400	1	9.200 206	~~29.80~~	**20.85**
634 x 534 x 140	400 x 500	1	9.200 207	~~51.80~~	**36.25**
846 x 648 x 160	500 x 700	1	9.200 208	~~70.90~~	**49.65**

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Flacon LLG à col large, avec bouchon à visser, en LDPE



Couleur naturelle, transparent. A paroi épaisse. Idéal pour prise d'échantillons, stockage, transport d'échantillons de produits liquides, pâteux et granulés.

-20%

Capacité	Ø	Filetage Ø extérieur	Hauteur	UC	Référence	Prix	Promo
ml	mm	mm	mm			CHF	CHF
50	39	32	76,0	50	9.073 510	~~25.00~~	**20.00**
100	48	32	93,5	20	9.073 511	~~13.00~~	**10.40**
250	64	40	120,0	10	9.073 512	~~9.00~~	**7.20**
500	77	50	154,0	10	9.073 513	~~14.80~~	**11.85**
1000	95	65	205,0	4	9.073 514	~~10.40~~	**8.30**
2000	120	65	247,0	1	9.073 516	~~5.20~~	**4.15**

Flacons de laboratoire VITgrip™, PP, GL 45



Flacon de laboratoire polyvalent en polypropylène avec filetage GL 45 avec bague d'inviolabilité (PP) incluse.

- Volume facile à lire grâce à la graduation en relief, de chaque côté, avec précision élevée (±5 %)
- Avec bague d'inviolabilité qui signale de façon fiable si le flacon n'a pas encore été ouvert
- Autoclavable à 121 °C (2 bar), selon DIN EN 285

Très bonne résistance chimique contre la plupart des acides, alcalins et alcools. Par ailleurs, les flacons VITgrip™ et les bagues d'inviolabilité VITLAB® jointes à la livraison sont adaptés au contact avec les aliments (conformément à la directive UE n° 10/2011).

-35%

Capacité	Hauteur*	Ø bas	UC	Référence	Prix	Promo
ml	mm	mm			CHF	CHF
125	103	54	6	6.270 627	~~35.60~~	**23.15**
250	149	64	6	6.270 628	~~42.30~~	**27.50**
500	192	77	6	6.270 629	~~48.00~~	**31.20**
1000	234	97	6	6.270 630	~~68.00~~	**44.20**
2000	278	126	1	6.270 631	~~26.10~~	**16.95**

* Hauteur sans bouchon à vis

Flacons pour autoclave, borosilicate 3.3, avec bouchon à emboîter

- Empêche une pression dangereuse
- Système de fermeture facile
- Haute résistance thermique

New



Les flacons pour autoclavables constituent une solution pratique et sûre pour la stérilisation à la vapeur des milieux liquides. Ils sont équipés de bouchons « push-on » à purge automatique qui garantissent une stérilisation sûre et efficace. Les étiquettes en option et les étiquettes de flacons à code couleur assurent un marquage clair en laboratoire.

- Bonne résistance thermique et chimique
- Forme mince et zones de préhension ergonomiques
- Autoclavables à 121 °C

-30%

Volume nom.	Hauteur	Ø col env.	UC	Référence	Prix	Promo
ml	mm	mm			CHF	CHF
500	193	45	4	4.720 556	~~38.20~~	**26.75**
1000	253	45	4	4.720 557	~~56.40~~	**39.50**
2000	255	45	1	4.720 558	~~36.60~~	**25.60**

Bouchons à encliqueter, caoutchouc naturel



Les bouchons « push-on » s'adaptent parfaitement au rebord spécialement profilé des flacons pour autoclave. La conception de ces bouchons permet l'évacuation automatique de la vapeur et de l'air pendant la phase de chauffage du cycle de stérilisation à la vapeur.

-30%

Pour Ø col	UC	Référence	Prix	Promo
mm			CHF	CHF
45	4	4.720 555	~~20.40~~	**14.30**
45	100	6.522 414	~~456.00~~	**319.20**

Flacon de laboratoire, en verre borosilicate 3.3, GL 45, avec code de traçabilité



Selon DIN 168 - 1. EN ISO 4796-1.
Avec graduations et code de traçabilité, bague anti-goutte, bouchon à vis en PP avec filetage ISO.
Certificats de lot disponibles sur demande.

-25%

Capacité	Ø ext.	Hauteur	UC	Référence	Prix	Promo
ml	mm	mm			CHF	CHF
100	56	100	10	9.072 331	~~22.80~~	**17.10**
250	70	138	10	9.072 332	~~30.30~~	**22.75**
500	86	176	10	9.072 334	~~39.20~~	**29.40**
1000	101	225	10	9.072 335	~~57.70~~	**43.25**
2000	136	260	10	9.072 336	~~118.00~~	**88.50**
5000	186	330	1	9.072 337	~~80.70~~	**60.55**
10000	234	410	1	9.072 338	~~143.00~~	**107.25**

Gants à usage unique LLG *ergo*, nitrile, non poudrés

EN ISO 374-1 Type C | EN ISO 374-5 | EN 420


K P


VIRUS







Le gant idéal pour toutes les applications nécessitant une bonne sensibilité tactile et une protection contre les produits chimiques.

- Fin - très grand confort !
- Très bonne sensibilité tactile - comparable à celle du latex
- Produit de qualité éprouvée en nitrile - excellente résistance aux substances irritantes présentes dans les aliments
- Résistance accrue grâce à une formule spéciale
- Sans phtalates/plastifiants ni protéines de latex allergènes
- Adaptés à tous les secteurs soumis aux normes HACCP
- Catégorie III contre les risques chimiques mineurs. AQL 1,5.

Selon EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420, aptes au contact alimentaire.
La table de compatibilité correspondante est disponible sur www.llg-labware.com dans la rubrique Downloads.

Forme du gant:	plat à bord roulé (ambidextre)
Couche externe:	doigts texturés
Couche interne:	non poudrée, halogénée
Epaisseur (mesurée en double couche):	0,12 mm

-35%

Taille	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
XS	200	9.006 370	~~17.20~~	**11.20**
S	200	9.006 371	~~17.20~~	**11.20**
M	200	9.006 372	~~17.20~~	**11.20**
L	200	9.006 373	~~17.20~~	**11.20**
XL	180	9.006 374	~~17.20~~	**11.20**

Gants jetables TOUCHNTUFF™ 93-800, latex de caoutchouc naturel, nitrile, néoprène

EN ISO 374-1 Type A | EN ISO 374-5 | EN 421 | EN ISO 21420 | EN 388


JKLOAPST


VIRUS






2110A



- 15 fois plus résistant à l'acétone que les gants jetables en nitrile courants
- Design multi-couches

Protection fiable : résistance minimale de ≤15 min. à l'acétone et protection contre les cétones supérieure à celle des gants jetables standard.

- Technologie de barrière chimique MICROCHEM™ avec résistance chimique de type A
- Certifiés selon la norme EN 388 2110A pour la protection contre l'abrasion et les coupures
- La couleur orange vif améliore la visibilité et la détection des corps étrangers (FOD)
- Contient plus de 60% de carbone d'origine biologique pour réduire les émissions et offrir un choix plus intelligent et plus durable en matière de protection des mains
- Doigts texturés
- Non poudrés
- Bord roulé

Conforme aux normes EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN 421, EN 388

-45%

Taille	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
S (6,5 - 7)	30	4.720 532	~~42.30~~	**23.25**
M (7,5 - 8)	30	4.720 533	~~42.30~~	**23.25**
L (8,5 - 9)	30	4.720 534	~~42.30~~	**23.25**
XL (9,5 - 10)	30	4.720 535	~~42.30~~	**23.25**

Gants de protection contre les coupures et la chaleur uvex k-basic extra 6658, jusqu'à 250 °C env.

EN 388 | EN 407


2442D


X2XXXX



Ces gants à mailles grossières, en 100 % Kevlar®, sont dotés en plus d'une doublure en coton à l'intérieur. Ils offrent ainsi une excellente protection contre les coupures et la chaleur. Lot de 1 paire.

Longueur:	220 à 270 mm
EN:	388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)

-45%

Taille	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
8	1	9.414 660	~~36.60~~	**20.15**
10	1	9.414 661	~~36.60~~	**20.15**
12	1	9.414 662	~~36.60~~	**20.15**

Blouse de laboratoire unisexe 1656



Blouse solide en 100 % coton offrant une bonne protection contre les éclaboussures d'acides et autres produits chimiques.

- Peut bouillir, résiste au chlore
- Col à revers
- Bande de boutons à pression recouverte
- Manches longues
- 1 poche de poitrine
- 2 poches latérales
- Couture au dos avec une fente facilitant la marche

Matériau: 100 % coton
Couleur: blanc
Poids: 205 g/m² env.
Longueur: env. 103 cm (Taille L)

-40%

Taille	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
XS	1	9.414 320	~~39.70~~	**23.80**
S	1	9.414 321	~~39.70~~	**23.80**
M	1	9.414 322	~~39.70~~	**23.80**
L	1	9.414 323	~~39.70~~	**23.80**
XL	1	9.414 324	~~39.70~~	**23.80**
XXL	1	9.414 325	~~39.70~~	**23.80**
XXXL	1	7.930 249	~~39.70~~	**23.80**

Surchaussures jetables LLG, PP non tissé avec semelle en CPE



PP non tissé blanc, 38 g/m² avec semelle en CPE bleue anti-dérapante, 38 µm, avec bande élastique, sans latex, taille universelle, longueur env. 40 cm

-30%

Type	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
Surchaussures jetables LLG, semelle en CPE	50	6.282 794	~~10.70~~	**7.50**


Lunettes de protection, spray pour verres transparents



12720



EXTASE

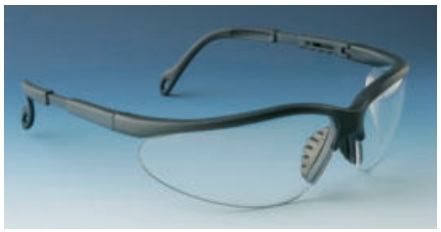

12750



- DIN EN 166 1 - FT, 170:2003
- Verre en PC incolore, anti-buée et résistant aux rayures
- Protection UV à 100 %

Spray pour verres transparents :
- Pour les lunettes de protection, les visières et les masques intégraux de tous types
- Sans alcool, sans cire et sans silicone
- Spray à pompe respectueux de l'environnement et biodégradable

-25%

Type	Couleur du cadre	Poids g	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
12720	bleu	46	1	6.232 423	~~8.50~~	**6.40**
EXTASE	gris	33	1	7.627 418	~~13.50~~	**10.15**
12750, longueur du cintre réglable	bleu	31	1	7.631 685	~~10.40~~	**7.80**
Spray nettoyant pour verres 100 ml	-	-	1	6.900 782	~~14.00~~	**9.80**

Distributeur universel LLG, verre acrylique



Distributeur universel avec couvercle rabattable et ouverture de distribution, fixation murale incluse. (Matériel de fixation fourni).

-50%

Dimensions mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
206 x 216 x 213	1	6.289 563	~~61.80~~	**30.90**

Kits de protection pour batteries



Prévention et protection contre les incendies liés aux batteries, aux outils alimentés par batterie et aux appareils électroniques.

- Empêche la propagation des flammes vers l'environnement
- Absorbe l'eau d'extinction et l'eau des sprinklers, créant ainsi un effet de refroidissement qui réduit la charge calorifique
- Réduit les émissions de gaz et la quantité d'eau d'extinction contaminée grâce à son tissu à pores ouverts
- La couverture de protection pour batteries absorbe l'eau tout en la laissant passer. Cela permet de réduire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement
- Idéale pour les batteries, les outils et appareils alimentés par batterie
- La couverture se retire très facilement de son sac de rangement grâce à des boucles pratiques
- Le sac peut être suspendu à proximité du lieu d'intervention à l'aide des œillets
- Tissu spécial haute température avec revêtement minéral, classé selon la norme européenne test de résistance au feu conforme à la norme DIN EN 13501-1, ininflammable, classe A1
- Testé selon la norme DIN 54345-1, non conducteur
- Résistant à des températures allant jusqu'à 1 300 °C
- Différentes tailles disponibles
- Fabriqué en Allemagne

Type 1 : Couverture de protection pour batterie l : 900 mm L : 1 000 mm, sac de rangement à suspendre l : 330 mm L : 390 mm
Type 2 : Couverture de protection pour batterie l : 900 mm L : 2 000 mm, sac de rangement à suspendre L : 385 mm L : 520 mm

-40%

Type	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
1	1	6.496 009	~~166.00~~	**99.60**
2	1	6.496 010	~~217.00~~	**130.20**

Flacon de rinçage ophtalmologique BARIKOS KS



Les modèles BARIKOS KS et Mini BARIKOS KS sont les flacons de rinçage oculaire ne nécessitant aucun entretien. Une fois scellés, ils se conservent au moins 2 ans. Ces deux flacons de rinçage oculaire sont conformes à la norme DIN EN 15154-4.

- Solution de rinçage au pH neutre à base d'eau sans additifs chimiques
- Œillère à forme ergonomique

-30%

Description	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
BARIKOS KS, rempli, 620 ml	1	9.005 009	~~32.20~~	**22.55**
Mini BARIKOS KS, rempli, 175 ml	1	9.005 008	~~27.30~~	**19.10**

Sacs poubelles LLG, en PP, avec marquage Biohazard et indicateur de stérilisation

A 134 °C



Sacs poubelles avec marquage Biohazard pour l'élimination sûre des déchets de laboratoire. Compatibles avec des autoclavages répétés. Haute résistance à la déchirure et bonne résistance aux chocs. Fabriqués en polypropylène, avec zone d'écriture. Autoclavables.

-35%

Volume nom. l	Dimensions (l x h) mm	Epaisseur µm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
20	500 x 600	50	500	6.495 895	~~276.00~~	**179.40**
40	630 x 890	50	300	6.495 896	~~320.00~~	**208.00**
80	910 x 1150	50	150	6.495 897	~~285.00~~	**185.25**

Mallette de premiers secours SPECIALE "Laboratoires & Chimie"



Contenu : Equipement de base selon DIN 13157. Contient en plus un complément visant les risques professionnels pour l'industrie chimique, les laboratoires médicaux, techniques et chimiques.

- Dimensions : env. 400 x 300 x 150 mm
- Matière : plastique ABS
- Fixation murale avec blocage à 90°
- Mallette plombable

-45%

Type	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
Laboratoires & Chimie	1	9.264 163	~~293.00~~	**161.15**

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Egouttoir, PS




Livré complet avec 72 tiges (Ø 15 mm, longueur 95 mm), 11 petites tiges (Ø 6 mm, longueur 95 mm) tuyau de drainage et matériel pour la fixation murale.

-40%

Dimensions (l x p x h) mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
450 x 110 x 630	1	9.003 240	~~118.00~~	**70.80**

Goupillons LLG

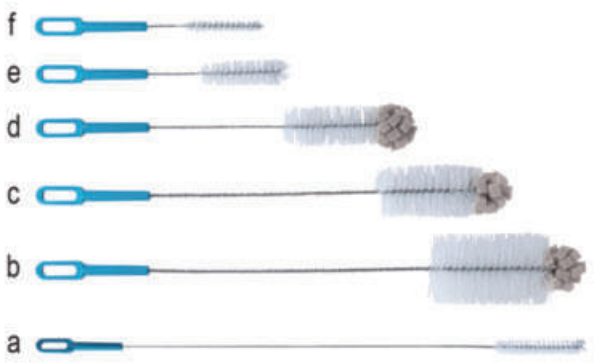

Goupillon en fibre/nylon de la plus haute qualité pour une longue durée de vie. La tige est faite en fils d'acier torsadés résistants à la corrosion. Le manche est en polypropylène, pour une manipulation facile. Il permet aussi la suspension du goupillon. Eponge sphérique sur la partie supérieure permettant un accès à tous les coins du matériel de laboratoire et garantissant des résultats de nettoyage parfaits.

-35%

Pour	Fig.	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
Burettes et tuyaux	a	10	6.267 293	~~44.70~~	**29.05**
Flacons de grande taille	b	10	6.267 294	~~37.90~~	**24.65**
Flacons de taille moyenne	c	10	6.267 295	~~39.00~~	**25.35**
Flacons de petite taille	d	10	6.267 296	~~35.40~~	**23.00**
Tubes à essai	e	10	6.267 297	~~28.10~~	**18.25**
Tubes étroits	f	10	6.267 298	~~28.10~~	**18.25**

Chiffons de nettoyage Multitex®



Le matériau non tissé de qualité élevée au toucher textile convient du fait de sa grande solidité aussi bien au nettoyage humide qu'au nettoyage à sec. Très souple mais cependant non pelucheux, peut absorber de grandes quantités de liquides et reste indéchirable, est résistant aux solvants et de qualité alimentaire. Sans silicone.

-40%

Dimensions (L x l) mm	Couleur	Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
380 x 340	blanc	10 x 40	10	6.261 940	~~61.50~~	**36.90**
380 x 340	bleu	10 x 40	10	7.673 270	~~83.10~~	**49.85**
300 x 400	blanc	1 rouleau de 475 pièces	1	6.496 482	~~76.00~~	**45.60**

Feuilles d'essuie-mains en cellulose LLG



- Non blanchie ou hautement blanchie.
- Quantité par paquet : 1 x 5kg.

-40%

Description	Dimensions (L x l) mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
non blanchie	600 x 400	5	9.413 210	~~28.70~~	**17.20**
hautement blanchie	600 x 400	5	9.413 211	~~54.70~~	**32.80**

Sachets et rouleaux de stérilisation VERISTERIL





Sachets et rouleaux plats, pliés et autocollants pour la stérilisation, en film plastique bleu transparent et en papier médical. Adaptés à la stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène (EtO). Entièrement pelables. Très faible dégagement de particules. Des indicateurs à changement de couleur pour la vapeur et l'EtO sont imprimés sur la face en papier et visibles depuis la face en plastique, ce qui permet de lire toutes les informations sur le même côté de l'emballage.

- Coins renforcés
- Ouverture simple et sûre
- Conforme aux normes EN ISO 11607-1 et EN 868-5

-30%

Type	Dimensions (l x h) mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
Sachets de stérilisation, autocollants	75 x 250	200	4.717 864	~~11.80~~	**8.25**
Sachets de stérilisation, autocollants	90 x 250	200	4.717 865	~~12.10~~	**8.45**
Sachets de stérilisation, autocollants	140 x 260	200	4.717 866	~~18.90~~	**13.25**
Sachets de stérilisation, autocollants	190 x 330	200	4.717 867	~~25.20~~	**17.65**
Sachets de stérilisation, autocollants	300 x 370	200	4.717 868	~~44.40~~	**31.10**
Sachets de stérilisation, autocollants	300 x 450	200	4.717 869	~~52.90~~	**37.05**
Longueur du rouleau : 200 m	50 x 200	8	4.717 883	~~89.80~~	**62.85**
Longueur du rouleau : 200 m	75 x 200	8	4.717 884	~~135.00~~	**94.50**
Longueur du rouleau : 200 m	100 x 200	4	4.717 885	~~89.80~~	**62.85**
Longueur du rouleau : 200 m	150 x 200	4	4.717 886	~~135.00~~	**94.50**
Longueur du rouleau : 200 m	200 x 200	4	4.717 887	~~179.00~~	**125.30**
Longueur du rouleau : 200 m	250 x 200	2	4.717 888	~~112.00~~	**78.40**
Longueur du rouleau : 200 m	300 x 200	2	4.717 889	~~135.00~~	**94.50**
Longueur du rouleau : 200 m	350 x 200	1	4.717 890	~~78.60~~	**55.00**
Longueur du rouleau : 200 m	400 x 200	1	4.717 891	~~89.80~~	**62.85**
Longueur du rouleau : 200 m	500 x 200	1	4.717 892	~~112.00~~	**78.40**
Longueur du rouleau : 100 m, avec pli latéral	75 x 100	8	4.717 893	~~147.00~~	**102.90**
Longueur du rouleau : 100 m, avec pli latéral	100 x 100	4	4.717 894	~~91.40~~	**64.00**
Longueur du rouleau : 100 m, avec pli latéral	150 x 100	4	4.717 895	~~128.00~~	**89.60**
Longueur du rouleau : 100 m, avec pli latéral	200 x 100	2	4.717 896	~~74.30~~	**52.00**
Longueur du rouleau : 100 m, avec pli latéral	250 x 100	2	4.717 897	~~92.80~~	**64.95**
Longueur du rouleau : 100 m, avec pli latéral	300 x 100	2	4.717 898	~~109.00~~	**76.30**
Longueur du rouleau : 100 m, avec pli latéral	400 x 100	1	4.717 899	~~72.80~~	**50.95**

Bandes indicatrices pour la stérilisation à la vapeur STERICONTROL SC-40/SC-63



SC-40



SC-63

SC-40 : Les indicateurs Stericontrol Steam de type 4 sont des indicateurs multiparamétriques qui réagissent aux paramètres critiques du processus de stérilisation à la vapeur.

- Affichage multiparamétrique pour les cycles de stérilisation à la vapeur à 121/134 °C
- Conforme à la norme EN ISO 11140-1, type 4

SC-63 : Les indicateurs Stericontrol Steam de type 6 sont des indicateurs d'émulation qui réagissent aux paramètres critiques du processus de stérilisation à la vapeur.

- Émulateur pour cycles de stérilisation à la vapeur à 121/134 °C
- Conforme à la norme EN ISO 11140-1, type 6
- 15 min - 121 °C | 3,5 min - 134 °C

-25%

Type	Dimensions (l x L)	Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
SC-40	156 x 15	1 sachet de 500 pièces	500	4.717 900	~~14.50~~	**10.90**
SC-63	60 x 25	1 sachet de 250 pièces	250	4.717 901	~~14.50~~	**10.90**

Kit de test Bowie-Dick



Test de Bowie-Dick conforme aux normes EN ISO 11140-1 Type 2 et EN ISO 11140-4.

- Conforme au kit de test spécifié dans la norme EN 285
- Feuille indicatrice plastifiée avec changement de couleur du rose au noir
- Chaque kit est conditionné dans une petite boîte pratique pouvant être placée directement dans l'autoclave

-35%

Type	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
Test de Bowie-Dick	80	4.717 863	~~206.00~~	**133.90**

Thermomètre testo 925





Appareil de mesure compact pour une mesure simple, rapide et précise de la température avec une sonde thermocouple de type K. Les données de mesure peuvent être transmises à des smartphones ou des tablettes via Bluetooth®. La connexion à l'application gratuite testo Smart App permet de configurer l'appareil, d'afficher, d'enregistrer et de documenter les mesures.

- 1 canal de mesure
- Alarme sonore en cas de dépassement de la valeur limite
- Configuration rapide dans l'application, historique graphique, second écran et enregistrement des données de mesure dans la testo Smart App
- Eclairage de l'écran
- Fonction Hold
- Affichage de la valeur min./max.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web.

Contenu de la livraison : thermomètre, 1 sonde thermocouple de type K, sacoche de transport, protocole d'étalonnage, piles

-30%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
testo 925	1	4.687 954	~~167.00~~	**116.90**
Housse de protection TopSafe	1	4.687 956	~~50.50~~	**35.35**

Enregistreur de données d'humidité en ligne testo 162 H1

Enregistreur de données en ligne pour la surveillance automatisée de la température et de l'humidité. Les valeurs mesurées sont enregistrées et transmises directement au cloud testo Saveris via une connexion Wi-Fi existante. Dans le cloud, il est possible de configurer les enregistreurs de données, de définir des alarmes de seuil, ainsi que de consulter et d'analyser les données de mesure.



- Transmission des données via Wi-Fi
- Enregistrement automatique des valeurs mesurées dans le cloud testo Saveris
- Contrôle visuel sur place grâce à un grand écran
- Mémoire pouvant stocker 10 000 valeurs mesurées par canal

Contenu de la livraison : enregistreur de données d'humidité en ligne, câble micro-USB, support mural avec serrure, 4 piles AA, guide de démarrage rapide, protocole de test

-20%

Dimensions (l x p x h)	UC	Référence	Prix	Promo
mm			CHF	CHF
115 x 82 x 31	1	4.712 365	~~395.00~~	**316.00**

Thermomètre combiné à infrarouge et à piquer TLC 750i-V2, avec étui de protection

Maintenant avec étui de protection



Thermomètre infrarouge maniable pour la mesure sans contact de la température de surface ou de la température à cŒur avec la sonde de pénétration escamotable. Idéal pour gagner du temps et mesurer précisément la température à la réception des marchandises, ainsi que lors du stockage et du transport de marchandises et de denrées alimentaires.

- Format de poche pratique pour une utilisation quotidienne
- Utilisation simplifiée
- L'écran éclairé permet une lecture dans un environnement sombre
- L'affichage rotatif de l'écran facilite la lecture de la valeur mesurée
- Double pointeur laser
- Optique 8:1
- Conforme aux normes HACCP et DIN EN 13485
- Boîtier étanche (IP 65)

Contenu de la livraison : thermomètre infrarouge et à piquer, étui de protection, 2 piles AAA, certificat d'étalonnage

-40%

Dimensions extérieures (l x p x h)	UC	Référence	Prix	Promo
mm			CHF	CHF
44 x 169,5 x 23	1	6.496 428	~~190.00~~	**114.00**

Thermomètre à alarme min./max. sans fil, type 13090

Thermomètre sans fil avec affichage des températures minimales et maximales, destiné à la surveillance des réfrigérateurs et des congélateurs dans le cadre de l'assurance qualité.



- Mesure de la température sur trois canaux
- Triple affichage indiquant la température actuelle, les températures minimales et maximales, ainsi que les températures intérieures, extérieures et sans fil
- Alarmes haute et basse réglables
- Indicateur d'état de la batterie

Contenu de la livraison : capteur de température dans un flacon avec câble de 1 m, capteur de température sans fil (émetteur)

-40%

Dimensions (l x h)	UC	Référence	Prix	Promo
mm			CHF	CHF
79 x 66	1	6.325 021	~~101.00~~	**60.60**

Pompe à piston LLG-uni*VACUUPUMP* 1



La pompe LLG-uni*VACUUPUMP* 1 fonctionne sans huile et peut aussi être utilisée comme compresseur jusqu'à une pression de 3,3 bar. Non recommandée pour pomper les vapeurs organiques, acides ou basiques. Raccordement aspiration/pression : gaine DN 6 pour diamètre intérieur de tuyau 6 mm.

Contenu de la livraison : pompe, 2 colliers de serrage, cordon d'alimentation avec prise UE et UK

Vitesse de la pompe 50/60 Hz à la pression atmosphérique:	9,2/11 l/min
Vide final:	292 mbar
Surpression max:	3,3 bar
Température relative max.:	60 °C
Température ambiante admissible:	10 ... 40 °C
Raccord aspiration/pression:	DN 6
Dimensions (l x p x h):	194 x 114 x 191 mm
Alimentation:	230 V/50 Hz
Degré de protection:	IP 20

-25%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	**CHF**
LLG-uni*VACUUPUMP* 1	1	6.263 580	~~377.00~~	**282.75**

Unité de filtration LLG, verre borosilicate

Ensemble complet



Unité de filtration à usage universel en verre borosilicate de haute qualité. Large spectre d'application pour la filtration avec du papier filtre ou des fibres à membrane (47 mm).

- Grand entonnoir (300 ml) avec graduation
- Verre fritté de porosité 2
- Verres frittés de porosité 1 ou 3 disponibles en option
- Tous les composants sont disponibles en pièces détachées

Contenu de la livraison : Bouteille filtrante avec NS 45/40, entonnoir 300 ml, tête de filtration NS 45/40 avec raccord de tuyau GL 14 et verre fritté (porosité 2), attache

-35%

Description	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	**CHF**
Unité de filtration LLG 1000 ml	1	6.291 850	~~144.00~~	**93.60**

Papier filtre qualitatif LLG, filtre rond



Filtration moyennement rapide, pour la filtration rapide de particules fines

100 % cellulose.
Taux de cendres 0,06 %.
Vitesse de filtration établie selon DIN 53137.

-30%

Ø	Durée de filtration	Taille des pores	UC	Référence	Prix	Promo
mm	s	µm			CHF	**CHF**
42,5	88	5 - 13	100	9.045 800	~~5.80~~	**4.05**
47,0	88	5 - 13	100	9.045 801	~~5.80~~	**4.05**
55,0	88	5 - 13	100	9.045 802	~~6.10~~	**4.25**
70,0	88	5 - 13	100	9.045 803	~~6.40~~	**4.50**
90,0	88	5 - 13	100	9.045 804	~~7.00~~	**4.90**
110,0	88	5 - 13	100	9.045 805	~~7.50~~	**5.25**
125,0	88	5 - 13	100	9.045 806	~~7.80~~	**5.45**
150,0	88	5 - 13	100	9.045 807	~~9.20~~	**6.45**
185,0	88	5 - 13	100	9.045 808	~~11.00~~	**7.70**
240,0	88	5 - 13	100	9.045 809	~~14.40~~	**10.10**

Papier filtre, qualitatif, type MN 614 1/4, qualitatif, plissé



Moyennement rapide, pour détermination de la teneur en sucre, couleur, huiles essentielles et émulsions

-40%

Ø	Durée de filtration	UC	Référence	Prix	Promo
mm	s			CHF	**CHF**
55	20	100	9.048 400	~~35.00~~	**21.00**
70	20	100	9.048 401	~~35.00~~	**21.00**
90	20	100	9.048 402	~~35.00~~	**21.00**
110	20	100	9.048 403	~~35.00~~	**21.00**
125	20	100	9.048 404	~~35.00~~	**21.00**
150	20	100	9.048 405	~~35.00~~	**21.00**
185	20	100	9.048 406	~~40.70~~	**24.40**
240	20	100	9.048 407	~~60.80~~	**36.50**
270	20	100	9.048 408	~~68.20~~	**40.90**
320	20	100	9.048 409	~~85.20~~	**51.10**
385	20	100	9.048 410	~~128.00~~	**76.80**
400	20	100	4.001 016	~~139.00~~	**83.40**
450	20	100	4.001 017	~~185.00~~	**111.00**
500	20	100	9.048 411	~~210.00~~	**126.00**

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Flacons LLG ND9 et ND11



Micro insert "base bonded"

Transparent, avec surface d'écriture et fond plat.


LLG LABWARE

-40%

Type	Volume nom.	Dimensions (Ø x H)	Description	UC	Référence	Prix	Promo
	ml	mm				CHF	CHF
(1)	0,2	11,6 x 32	Flacons à vis ND9 (filetage court), large ouverture, microflacons	100	4.721 378	~~74.20~~	**44.50**
(2)	0,3	11,6 x 32	Flacons à vis ND9 (filetage court), large ouverture, microflacons	100	4.721 380	~~74.20~~	**44.50**
(3)	0,2	11,6 x 32	Flacons à sertir ND11, microflacons	100	4.721 387	~~74.20~~	**44.50**
(4)	0,3	11,6 x 32	Flacons à sertir ND11, microflacons	100	4.721 385	~~74.20~~	**44.50**
(5)	0,2	11,6 x 32	Flacons à capsuler ND11, à large goulot	100	4.721 392	~~74.20~~	**44.50**
(6)	0,3	11,6 x 32	Flacons à capsuler ND11, à large goulot	100	4.719 882	~~110.00~~	**66.00**

Bouchons à vis N 9 - LLG, en PP

-25%



Type	Bouchons	Septa	UC	Référence	Prix	Promo
					CHF	CHF
(7)	bleu, trou central	Caoutchouc rouge / PTFE beige	100	4.008 228	~~14.30~~	**10.70**
(8)	bleu, trou central	Silicone blanc / PTFE rouge, fendu	100	4.001 521	~~23.10~~	**17.30**

Capsule à sertir en aluminium N 11 - LLG

-25%



Type	Bouchons	Septa	UC	Référence	Prix	Promo
					CHF	CHF
(9)	aluminium, argent, trou central	Caoutchouc naturel / Butyl rouge-orange / TEF incolore	100	7.060 469	~~15.80~~	**11.85**
(10)	aluminium, argent, trou central	Silicone blanc / PTFE rouge	100	9.003 446	~~22.30~~	**16.75**

Bouchons à capsuler en PE N 11 - LLG

-25%



Type	Bouchons	Septa	UC	Référence	Prix	Promo
					CHF	CHF
(11)	transparent, trou central	Silicone blanc / PTFE rouge	100	4.001 544	~~20.40~~	**15.30**
(12)	transparent, trou central	Silicone blanc / PTFE bleu, fente cruciforme	100	4.008 256	~~25.80~~	**19.35**

Soupapes d'aération, PP



b.safe

Avec membrane en PTFE/PP de 1 µm et clapet anti-retour en silicone. Avec indicateur de changement enfichable.

-30%

Ø	Durée de vie	UC	Référence	Prix	Promo
mm				CHF	CHF
20	6 mois	2	6.313 842	~~47.10~~	**32.95**
20	6 mois	10	6.313 843	~~208.00~~	**145.60**
20	6 mois	50	6.313 844	~~899.00~~	**629.30**

Filtre d'air sortant, PP



b.safe

Couvercle avec ouvertures d'aération intégrées et indicateur de changement.

-30%

Type	Durée de vie	Filetage	UC	Référence	Prix	Promo
		GL			CHF	CHF
SMALL	3 mois	14	2	6.313 839	~~104.00~~	**72.80**
MEDIUM	6 mois	14	2	6.313 840	~~173.00~~	**121.10**
LARGE	12 mois	14	2	6.313 841	~~221.00~~	**154.70**

Kit de démarrage HPLC, GreenLine, GL 45, pour l'analyse des PFAS

S·C·A·T



HPLC Starter Kit II

Pour le prélèvement sûr de solvants. Bouchons à visser, avec insert tournant librement, avec raccords pour capillaires et une soupape d'aération, avec indicateur de changement. Pour l'analyse PFAS de produits chimiques polyfluorés selon DIN 38407-42/ DIN 38414-14.

- Kit complet pour jusqu'à 4 flacons de réserve
- Convient à tous les systèmes HPLC courants

Vous trouverez le contenu de chaque kit sur notre site web.

-35%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
HPLC Starter Kit I	1	4.715 021	~~383.00~~	**248.95**
HPLC Starter Kit II	1	4.715 022	~~413.00~~	**268.45**
HPLC Starter Kit III	1	4.715 023	~~433.00~~	**281.45**

Testeur de floculation Lovibond® Floc

- Mode de test à deux niveaux
- Contrôle de la vitesse précis
- Nombreuses options de minuterie



Le Lovibond® Floc Tester permet des simulations en laboratoire reproductibles de conditions réelles de traitement et offre aux exploitants la possibilité de déterminer le type de floculant approprié ainsi que le dosage optimal avant même la mise en Œuvre à grande échelle. Cela garantit un traitement de l'eau sûr, économique et durable.

- Réalisation des essais de floculation selon la norme ASTM D2035-19
- Mode d'essai à deux étapes, changement programmé ou manuel entre deux vitesses préréglées
- Compatible avec des béchers de 500 ml à 1 500 ml
- Longue durée de vie grâce à des agitateurs en acier inoxydable résistants à la corrosion
- Grand écran éclairé pour une lisibilité optimale
- Concept d'utilisation intuitif et indépendant de la langue
- Réglage numérique de la vitesse de 20 à 250 tr/min
- Minuterie programmable de 1 à 240 minutes ou fonctionnement continu

-15%

Type	Nombre de postes de mélange	Type de fiche	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
ET830	2	UE	1	4.719 725	~~1,766.00~~	**1,501.10**
ET840	4	UE	1	4.719 726	~~2,415.00~~	**2,052.75**
ET850	6	UE	1	4.719 727	~~2,872.00~~	**2,441.20**

Support pour cônes de sédimentation d' Imhoff, en PMMA/PP




En PMMA/PP. Pour deux cônes de sédimentation d'Imhoff. SAN. Compact et facile à transporter, même avec les cônes pleins.

-50%

Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
150	300	294	1	9.304 281	~~93.20~~	**46.60**

Cônes de sédimentation selon Imhoff, verre borosilicate 3.3

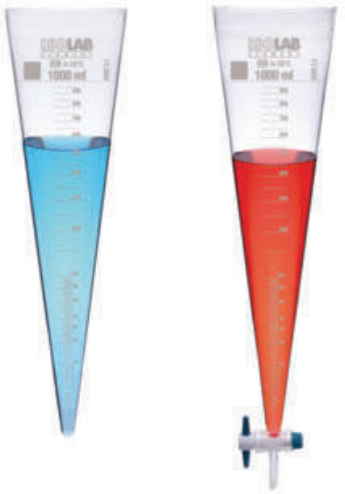

Fabriqués spécialement pour les tests de sédimentation selon DIN 12672 en verre borosilicate 3.3. Avec graduation jusqu'à 1 000 ml.

Graduation, ml:	Division, ml:
0 à 2	0,1
2 à 10	0,5
10 à 40	1,0
40 à 100	2,0
100 à 1000	50,0

-30%

Type	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
sans robinet	1	6.286 841	~~84.50~~	**59.15**
avec robinet	1	6.286 842	~~157.00~~	**109.90**

Cône de sédimentation d'Imhoff, SAN



DIN 12672. Transparent. Avec bouchon à vis pour écoulement du contenu. Température max. d'utilisation : + 85 °C.

Graduation, ml:	Division, ml:
0 - 2	0,1
2 - 10	0,5
10 - 100	1,5
100 - 300	10
300 - 1000	50

-50%

Type	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
Avec bouchon à vis	1	9.304 280	~~45.30~~	**22.65**

Cuves à usage unique

Kartell



Cuves jetables pour la spectroscopie en PS ou PMMA pour une transparence optimale lors de l'utilisation de longueurs d'onde de 340 à 800 nm (PS) ou de 280 à 800 nm (PMMA).

-30%

Description	Volume	Matériau	UC	Référence	Prix	Promo
	ml				CHF	CHF
Cuves standard	4,5	PS	100	9.406 431	~~11.10~~	**7.75**
Cuves semi-micro, forme basse	1,5	PS	100	9.406 432	~~11.40~~	**8.00**
Cuves semi-micro, forme haute	2,5	PS	100	9.406 433	~~11.30~~	**7.90**
Cuves standard, 4 parois claires	4,5	PS	100	9.406 434	~~10.10~~	**7.05**
Cuves standard	4,5	PMMA	100	9.406 435	~~15.20~~	**10.65**
Cuves semi-micro, forme haute	2,5	PMMA	100	9.406 436	~~14.80~~	**10.35**
Cuves semi-micro, forme basse	1,5	PMMA	100	9.406 437	~~16.90~~	**11.85**
Cuves standard, 4 parois claires	4,5	PMMA	100	9.406 438	~~13.50~~	**9.45**

Porte-cuves LLG, en PP

A 121 °C

LLG LABWARE



Idéal pour stocker jusqu'à 16 cuves de 12,5 mm de large. Disposition à deux niveaux des rangées de cuves pour plus de visibilité.

- Emplacements numérotés
- Autoclavable à 121 °C

-20%

Longueur	Largeur	Hauteur	UC	Référence	Prix	Promo
mm	mm	mm			CHF	CHF
210	70	35	1	4.682 061	~~11.40~~	**9.10**

Spectrophotomètres XD 7000 VIS et XD 7500 UV-VIS

Lovibond

- Mesure du faisceau de référence
- Détection automatique du testeur
- Détection automatique de la cuvette



XD 7000 VIS

Spectrophotomètres UV-VIS et VIS XD 7000 et XD 7500 à technologie à faisceau de référence. Outre la reconnaissance automatique de tous les tests de cuves, chacune des 150 méthodes Lovibond® préprogrammées peut être reconnue à l'aide de code-barres et commandée directement. Autres fonctions du spectrophotomètre : mesure de transmission et absorption, balayage de spectres, analyse cinétique, ainsi que la création de méthodes définies pour l'utilisateur avec utilisation de plusieurs longueurs d'ondes.

- Optique haut de gamme avec faisceau de référence
- Reconnaissance automatique de test par système de code-barres
- Accepte des cuves rondes de 13, 16, 24 mm et des cuves carrées de 10, 20, 50 mm
- Reconnaissance automatique des cuves
- Plus de 150 méthodes Lovibond® préprogrammées
- Ecran couleur 7" et clavier tactile
- Interfaces : Ethernet, USB
- 20 profils utilisateurs possibles
- Création de jusqu'à 100 méthodes spécifiques utilisateur supplémentaires
- Protection par mot de passe possible

	XD 7000 VIS // XD 7500 UV-VIS
Système optique:	Monochromateur à réseau avec optique à faisceau de référence
Plage de longueur d'onde:	320 - 1100 nm // 190 - 1100 nm
Bande passante:	4 nm
Plage photométrique:	-3,3 à +3,3 Abs
Mémoire interne:	40 MB pour env. 5000 données
Source lumineuse:	lampe tungstène halogène // lampe flash au xénon
Dimensions (l x p x h):	422 x 323 x 195 mm
Poids:	env. 4,5 kg
Alimentation:	100 - 240V, 50/60 Hz
Classe de protection:	IP 30

-30%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
XD 7000 VIS	1	6.272 436	~~6,015.00~~	**4,210.50**
XD 7500 UV-VIS	1	6.272 437	~~10,337.00~~	**7,235.90**

Distributeur à répétition HandyStep® touch/HandyStep® touch S

- Livré avec un chargeur
- Reconnaissance automatique de la taille de la pointe
- Navigation par menu intuitive



Distributeur à répétition avec écran tactile en couleurs et reconnaissance automatique de la taille.

HandyStep® touch avec les modes standard Multi-dosage, Auto-dosage, Pipetage et Favoris
HandyStep® touch S avec, en plus, les fonctions dosage séquentiel, multi-aspiration et titrage
- Commande tactile avec guidage par menu intuitif et assistance intégrée
- Fonctions importantes et paramètres d'un seul coup d'Œil
- Ejection automatique de la pointe par pression d'une touche
- Touche Step positionnée de manière ergonomique
- Réglage du volume réglable de 1,0 µl à 50 ml
- Connexion USB-C pour chargement rapide avec câble
- Possibilité de chargement par induction avec support de chargement
- Utilisable aussi avec des pointes compatibles d'autres fabricants

Contenu de la livraison : Distributeur à répétition, avec bloc secteur universel (pour Europe, UK, USA, Japon, Australie, Nouvelle Zélande), batterie Li, câble USB type C, support mural et pour étagère, échantillons de pointes PD-Tips II, mode d'emploi, certificat de qualité

-15%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
HandyStep® touch, avec chargeur	1	6.275 957	~~1,051.00~~	**893.35**
HandyStep® touch S, avec chargeur	1	6.275 958	~~1,320.00~~	**1,122.00**

Auxiliaire de pipetage Profiller™ 447

- Pipetage de longue durée sans fatigue
- Pompe puissante



Compatible avec des pipettes en verre ou en plastique. Moteur puissant, silencieux et réglage en continu de la vitesse de pipetage (aspiration et distribution) pour un travail efficace, même avec des grands volumes.

- Témoin lumineux en cas de batterie faible
- Batterie NiMH, rechargeable durant l'utilisation
- Filtre de protection de la membrane interchangeable

Contenu de la livraison: Pipeteur Profiller™ 447, chargeur, 4 types de prise différents (UE, US/JP, GB, AUS/NZ), deux filtres hydrophobes (0,45 µm et 0,2 µm), supports de table et mural et mode d'emploi.

-30%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Profiller™ 447	1	4.665 542	~~368.00~~	**257.60**

Réservoirs à réactifs à usage unique LLG economy, en PS



En polystyrène. Idéalement conçus pour des travaux avec des pipettes multi-canaux standard avec jusqu'à 12 canaux. Les côtés inclinés et un fond en V permettent de récupérer un maximum de réactifs. Tous les réservoirs ont une graduation interne et des becs verseurs à chaque coin. Certifiés sans DNase, RNase ni pyrogène.

-35%

Description	Volume	UC	Référence	Prix	Promo
	ml			CHF	CHF
non stérile, en vrac	25	100	6.282 144	~~26.60~~	**17.30**
stérile, emballage individuel	25	100	6.282 145	~~50.30~~	**32.70**
non stérile, en vrac	50	100	6.282 146	~~34.90~~	**22.70**
stérile, emballage individuel	50	100	6.282 147	~~71.10~~	**46.20**

Aide au pipetage Profiller™ manual 437

Pour les pipettes en verre et en plastique d'un volume allant jusqu'à 100 ml.

- Avec une grande poire d'aspiration
- Levier d'activation souple
- Système de purge efficace
- Filtre de protection à membrane en PTFE, remplaçable



-30%

Description	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Aide au pipetage Profiller™ manual 437	1	6.320 760	~~65.40~~	**45.80**

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Pointes de pipettes LLG economy 2.0, PP



La nouvelle génération d'embouts de pipettes LLG Labware « economy ». Disponibles en vrac dans des sachets ou en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts colorés. Vous trouverez la liste de compatibilité correspondante sur www.llg-labware.com, dans la rubrique « Téléchargements ».

- Transparence optique et forme améliorées
- Inserts de rack avec code couleur pour une identification facile
- Graduées
- Autoclavables
- Sans DNase ni RNase

-35%

Volume	Couleur	UC	Référence	Prix	Promo
µl				CHF	CHF
0,1 ... 10	transparent	960	4.668 776	~~45.00~~	**29.25**
0,1 ... 10	transparent	960	6.491 406	~~45.00~~	**29.25**
1 ... 200	transparent	960	4.668 778	~~43.50~~	**28.25**
1 ... 200	jaune	960	4.668 779	~~43.50~~	**28.25**
100 ... 1000	transparent	768	4.668 782	~~41.20~~	**26.80**
100 ... 1000	bleu	768	4.668 783	~~38.80~~	**25.20**
100 - 5000*	transparent	250	9.409 097	~~27.30~~	**17.75**
100 - 5000	transparent	250	6.326 975	~~27.30~~	**17.75**
1000 - 10000	transparent	100	9.409 098	~~22.30~~	**14.50**

* pour pipettes manuelles

Pipette sérologique LLG, PS, stérile



Les pipettes sérologiques LLG sont idéalement adaptées pour les applications sérologiques stériles et celles de cultures cellulaires. Les graduations faciles à lire simplifient les mesures de volumes et le dosage. Toutes les pipettes sérologiques LLG sont pourvues de bouchon, sont stériles, apyrogènes et disposent d'une capacité volumétrique additionnelle grâce aux graduations supplémentaires.

- Dosage simplifié par une deuxième échelle de graduation inversée pour les pipettes de 1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml et 50
- Marquage circulaire à code couleur pour une identification facile du volume
- Emballage individuel plastique/plastique à ouverture facile

-30%

Volume	Grad.	Code Couleur	Graduations négatives	UC	Référence	Prix	Promo
ml	ml					CHF	CHF
1	1/100	jaune	0,3	500	9.380 440	~~74.40~~	**52.10**
2	1/50	vert	0,6	500	9.380 441	~~89.30~~	**62.50**
5	1/10	bleu	3	200	7.930 401	~~41.70~~	**29.20**
10	1/10	orange	3	200	6.268 240	~~47.60~~	**33.30**
25	2/10	rouge	8	150	7.930 403	~~67.00~~	**46.90**

Micropipettes Research® 3 neo

Multi-pack avec 3 ou 6 pipettes



New

Kit économique comprenant trois pipettes monocanal à débit variable et les embouts correspondants.

Contenu de la livraison (lot de 3 x 3 neo, option 1) :
1 x Research® 3 neo 0,5 à 10 µl, 1 x Research® 3 neo 5 à 100 µl, 1 x Research® 3 neo 50 à 1 000 µl, 3 x boîtes epT.I.P.S.® 2.0 contenant chacune 96 embouts de pipette
Contenu de la livraison (lot de 3 x 3 neo, option 2) :
1 x Research® 3 neo 1 à 20 µl (jaune), 1 x Research® 3 neo 10 à 200 µl, 1 x Research® 3 neo 50 à 1 000 µl, 3 x boîtes epT.I.P.S.® 2.0 contenant chacune 96 embouts de pipette
Contenu de la livraison (lot de 3 x 3 neo, option 3) :
1 x Research® 3 neo 50 à 1 000 µl, 1 x Research® 3 neo 0,25 à 5 ml, 1 x Research® 3 neo 0,5 à 10 ml, 1 x boîte epT.I.P.S.® 2.0 contenant 96 embouts de pipette, 2 sachets de 10 embouts de pipette
Contenu de la livraison (lot de 6 x 3 neo) :
1 x Research® 3 neo 0,1 à 2,5 µl, 1 x Research® 3 neo 0,5 à 10 µl, 1 x Research® 3 neo 1 à 20 µl (jaune), 1 x Research® 3 neo 5 à 100 µl, 1 x Research® 3 neo 10 à 200 µl, 1 x Research® 3 neo 50 à 1 000 µl, 6 x boîtes epT.I.P.S.® 2.0 contenant chacune 96 embouts de pipette, carrousel à pipettes 2

-10%

Description	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Research® 3 neo, lot de 3, Option 1	1	6.329 216	~~848.00~~	**763.20**
Research® 3 neo, lot de 3, Option 2	1	6.329 217	~~848.00~~	**763.20**
Research® 3 neo, lot de 3, Option 3	1	6.329 218	~~848.00~~	**763.20**
Research® 3 neo, lot de 6	1	6.329 219	~~1,783.00~~	**1,604.70**

Pipettes Pasteur, PE



Pipettes jetables à pointe fine pour un dosage précis, longueur : 150 mm.

- Avec poire d'aspiration
- Graduées
- Non stériles, en paquet multiple

-40%

Volume nom.	UC	Référence	Prix	Promo
ml			CHF	CHF
1	500	6.206 154	~~25.30~~	**15.20**
3	500	6.206 772	~~25.30~~	**15.20**

Fiole jaugée en verre boro 3.3, classe A, graduations bleues, avec bouchon en PP



BRAND

Toutes les fioles jaugées BLAUBRAND® sont livrées avec numéro de lot et un certificat de lot par unité d'emballage. Sur demande, elles sont également disponibles avec certificat individuel, certificat de lot USP, certificat individuel USP ou attestation de calibration DAkkS.

- DIN EN ISO 1042
- Marquage DE-M
- Marque circulaire et inscription en peinture émaillée bleue à contraste élevé
- Calibrée IN

-50%

Capacité	Tolérance	RN	UC	Référence	Prix	Promo
ml	± ml				CHF	CHF
10	0,025	7/16	2	4.689 148	~~35.90~~	**17.95**
5	0,04	10/19	2	4.683 911	~~35.90~~	**17.95**
10	0,04	10/19	2	4.683 912	~~36.30~~	**18.15**
20	0,06	12/21	2	4.683 913	~~37.70~~	**18.85**
20	0,04	10/19	2	4.683 914	~~37.00~~	**18.50**
25	0,04	10/19	2	4.683 915	~~37.00~~	**18.50**
25	0,06	12/21	2	4.683 916	~~41.40~~	**20.70**
50	0,06	12/21	2	4.683 917	~~40.80~~	**20.40**
50	0,10	14/23	2	4.683 918	~~41.40~~	**20.70**
100	0,10	12/21	2	4.683 919	~~44.40~~	**22.20**
100	0,10	14/23	2	4.683 920	~~44.40~~	**22.20**
150	0,15	14/23	2	6.326 927	~~55.90~~	**27.95**
200	0,15	14/23	2	4.683 921	~~50.60~~	**25.30**
250	0,15	14/23	2	4.683 922	~~52.90~~	**26.45**
500	0,25	19/26	2	4.683 923	~~62.50~~	**31.25**
1000	0,40	24/29	1	9.276 453	~~55.20~~	**27.60**
2000	0,60	29/32	1	9.276 454	~~75.40~~	**37.70**
1000	0,60	28/32	1	7.408 401	~~60.60~~	**30.30**

Fiole jaugée en verre boro 3.3, classe A, verre brun, graduations blanches, avec bouchon en PP



BRAND

BLAUBRAND®, DIN EN ISO 1042. Marquage DE-M. Etalonnée IN. Marque circulaire et inscription de couleur émaillée blanche à fort contraste. Toutes les fioles BLAUBRAND® sont livrées avec numéro de lot et un certificat de lot par unité d'emballage.

-50%

Capacité	Tolérance	RN	UC	Référence	Prix	Promo
ml	± ml				CHF	CHF
5	0,04	10/19	2	4.683 924	~~66.50~~	**33.25**
10	0,04	10/19	2	4.683 925	~~66.50~~	**33.25**
20	0,04	10/19	2	4.683 926	~~66.20~~	**33.10**
20	0,06	12/21	2	4.714 196	~~70.90~~	**35.45**
25	0,04	10/19	2	4.683 927	~~66.20~~	**33.10**
25	0,06	12/21	2	4.714 197	~~70.90~~	**35.45**
50	0,06	12/21	2	4.683 928	~~69.10~~	**34.55**
50	0,10	14/23	2	4.683 929	~~70.70~~	**35.35**
100	0,10	14/23	2	4.683 930	~~70.30~~	**35.15**
200	0,15	14/23	2	4.683 931	~~87.40~~	**43.70**
250	0,15	14/23	2	4.683 932	~~96.70~~	**48.35**
500	0,25	19/26	2	4.683 933	~~121.00~~	**60.50**
1000	0,4	24/29	1	7.018 564	~~93.80~~	**46.90**

Éprouvette graduée LLG, verre borosilicate 3.3, forme haute, classe A



LLG LABWARE

Forme haute. Calibrée pour contenir. Certificat de conformité avec référence de lot.

- DIN ISO 4788
- Avec base hexagonale et bec verseur
- Graduation bleue

-40%

Capacité	Graduation	Tolérances	UC	Référence	Prix	Promo
ml		± ml			CHF	CHF
5	0,1	0,05	2	4.686 202	~~19.10~~	**11.45**
10	0,2	0,10	2	4.686 203	~~19.10~~	**11.45**
25	0,5	0,25	2	4.686 204	~~20.20~~	**12.10**
50	1,0	0,50	2	4.686 205	~~21.40~~	**12.85**
100	1,0	0,50	2	4.686 206	~~24.90~~	**14.95**
250	2,0	1,00	2	4.686 207	~~35.40~~	**21.25**
500	5,0	2,50	2	4.686 208	~~48.90~~	**29.35**
1000	10,0	5,00	1	4.686 209	~~41.40~~	**24.85**
2000	20,0	10,00	1	4.686 210	~~76.20~~	**45.70**

Pipettes jaugées LLG, verre, classe AS, graduation bleue, type 3



LLG LABWARE

- DIN EN ISO 835, DIN 12699
- Certifiées conformes
- Avec numéro de lot daté
- Calibrées pour délivrer (EX)
- Marque circulaire et graduation en peinture céramique bleue durable

-40%

Volume nom.	Graduations	Tolérances	Longueur	UC	Référence	Prix	Promo
ml	ml	± ml	mm			CHF	CHF
1	0,01	0,007	360	10	6.272 200	~~28.40~~	**17.05**
2	0,02	0,01	360	10	6.272 201	~~28.40~~	**17.05**
5	0,05	0,03	360	10	6.272 202	~~29.40~~	**17.65**
10	0,1	0,05	360	10	6.272 203	~~33.40~~	**20.05**
20	0,1	0,1	450	10	6.272 204	~~63.90~~	**38.35**
25	0,1	0,1	450	10	6.272 205	~~63.90~~	**38.35**
50	0,1	0,2	720	10	6.272 206	~~215.00~~	**129.00**

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

pH-mètre FiveGo™ F2

pH-mètre portable pour utilisation sur le terrain et au laboratoire.

- Mesure facile : grand affichage clair, disposition intuitive des touches, menu simple pour des mesures en quelques clics
- Design ergonomique pour utilisation d'une seule main : grâce à son design ergonomique, le FiveGo™ s'utilise facilement. Le statif pliable permet une lecture optimale sur des surfaces planes
- Etanche à l'eau et à la poussière (IP 67)

Contenu de la livraison:
F2-Meter : appareil seul
F2-Standard kit : appareil avec capteur LE438
F2-Field kit :appareil avec capteur LE438, mallette de transport



F2-Standard kit

Plage de mesure:	pH 0,00 ... 14,00
Résolution:	0,01
Plage de mesure:	-1999 ... 1999 mV
Résolution:	1 mV
Compensation de température:	ATC et MTC
Etalonnage:	3 points, 4 groupes tampons prédéfinis
Mémoire de données:	200 mesures, étalonnage actuel
Plage de mesure:	0 ... 100 °C
Résolution:	0,1 °C
Dimensions (l x p x h):	188 x 77 x 33 mm
Classe de protection:	IP 67 (appareil + électrode)

-30%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
F2-Meter	1	6.280 111	~~405.00~~	**283.50**
F2-Standard kit	1	6.280 112	~~605.00~~	**423.50**
F2-Field kit	1	6.280 113	~~683.00~~	**478.10**

Solution tampon pH technique

Reagecon



Code couleur. Testée et certifiée selon la norme ISO 17025 à 25 °C. Tolérance : ±0,02 pH. Tous les tampons sont livrés avec un certificat d'analyse détaillé, traçabilité selon le N.I.S.T.

-30%

Valeur pH à 25 °C	Couleur	Capacité ml	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
2,00	Rouge	250	1	9.040 949	~~21.20~~	**14.85**
4,01	Rouge	250	1	9.040 950	~~19.30~~	**13.50**
4,60	Jaune	250	1	4.011 272	~~21.20~~	**14.85**
7,00	Jaune	250	1	6.240 744	~~19.30~~	**13.50**
9,21	Bleu	250	1	9.040 951	~~19.30~~	**13.50**
10,00	Bleu	250	1	6.240 745	~~19.30~~	**13.50**
2,00	Rouge	500	1	4.011 273	~~27.20~~	**19.05**
4,01	Rouge	500	1	6.206 907	~~28.00~~	**19.60**
4,60	Jaune	500	1	6.227 021	~~30.90~~	**21.65**
7,00	Jaune	500	1	6.229 762	~~28.00~~	**19.60**
9,21	Bleu	500	1	6.205 893	~~27.20~~	**19.05**
10,00	Bleu	500	1	6.229 763	~~27.20~~	**19.05**

Appareils de mesure multiparamètres MultiLab® Pro IDS

WTW a xylem brand

- Jusqu'à 4 paramètres en même temps
- Ecran tactile 7"
- Compatible électrodes IDS



Appareil de mesure numérique multiparamètres doté de jusqu'à 4 canaux de mesure à isolation galvanique pour les mesures de pH, de redox, de mV, de conductivité, d'oxygène, ISE et de turbidité. Il permet ainsi de mesurer simultanément jusqu'à 4 paramètres identiques ou différents. Idéal pour les tâches exigeantes, y compris dans les zones critiques (GxP). Son écran tactile brillant de 7 pouces, doté d'un verre spécial, résiste à l'alcool et aux désinfectants et peut être utilisé avec des gants. Des méthodes prédéfinies, la documentation automatique, la sauvegarde des métadonnées et un guide d'utilisation intégré facilitent la prise en main et optimisent le flux de travail.

- Prêt pour la connexion sans fil avec les capteurs numériques intelligents (IDS)
- Reconnaissance numérique des capteurs
- Connexion des capteurs par câble ou sans fil possible
- Jeux de tampons préréglés et personnalisables
- Étalonnage QSC
- Fonction AutoRead
- Compatible LIMS : intégration facile dans les systèmes LIMS existants
- Les métadonnées enregistrées sont transférées en toute sécurité via le réseau LAN
- Exportation des données également au format PDF/A, JSON et csv
- Interfaces : 2 x USB-A et 1 x Ethernet
- Conforme aux normes GxP

Contenu de la livraison:
MultiLab® Pro 20 IDS S2 : Appareil de mesure multiparamètres à 2 canaux de mesure, électrode de pH SenTix® 980, cellule de mesure de conductivité numérique TetraCon® 925, solutions tampons STP 4, STP 7 et STP 10 Trace, solution de KCl 3 mol, étalon de conductivité 1413 µS/cm, trépied, bloc d'alimentation universel
MultiLab® Pro 40 IDS S4 : Appareil de mesure multiparamétrique à 4 canaux de mesure, électrode de pH SenTix® 980, électrode redox SenTix® ORP-T 900, cellule de conductivité numérique TetraCon® 925, capteur d'oxygène numérique FDO® 925, solutions tampons STP 4, STP 7 et STP 10 Trace, solution de KCl 3 mol, étalon de conductivité 1413 µS/cm, trépied, bloc d'alimentation universel

-20%

Type	Canaux	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
MultiLab® Pro 20 IDS S2	2	1	4.712 712	~~4,228.00~~	**3,382.40**
MultiLab® Pro 40 IDS S4	4	1	4.712 715	~~6,880.00~~	**5,504.00**

Préleveur d'échantillons Vampir



La pompe péristaltique auto-amorçante convient également aux substances encrassées ou contenant des particules, dont la viscosité ne dépasse pas 500 mPas. Les échantillons sont acheminés directement dans le récipient à échantillons via le système de tuyaux fermé.


- Pompe fonctionnant sur batterie
- Profondeur d'aspiration de 5 mètres

Contenu de la livraison : moteur, tête de pompe, tuyau de pompe (30 cm, Marprene), tuyau d'aspiration (5 m, PE), raccord de tuyau (PP), flacon pour échantillon (250 ml, LDPE), porte-flacon, 2 batteries rechargeables, chargeur

-35%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Préleveur d'échantillons Vampir complet	1	9.303 851	~~1,626.00~~	**1,056.90**

Collecteur toutes couches, acier inoxydable V4A

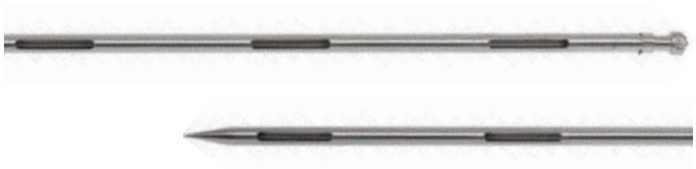

Pour le prélèvement d'échantillons de produits en vrac de toutes sortes. Différents modèles disponibles en plusieurs longueurs et matériaux: Avec des compartiments ouverts pour un échantillonnage transversal à travers toutes les couches du produit. Vidange par l'extrémité ouverte du collecteur. Diamètre du tube : 25 mm.

Vidange aisée à l'aide d'un dispositif de vidange.

Veuillez commander séparément les scellés « close-it » et « close-it food & pharma ».

-40%

Volume chambre	Longueur	Prof. de plongée	Nombre ouvertures	UC	Référence	Prix	Promo
ml	cm	mm				CHF	CHF
70	55	430	3	1	6.232 190	~~890.00~~	**534.00**
130	85	710	3	1	6.234 598	~~1,026.00~~	**615.60**
260	150	1355	5	1	9.303 865	~~1,236.00~~	**741.60**

Préleveur jetable MultiDispo pour substances solides, HDPE



Dans de nombreux domaines, un prélèvement rapide et sans risque de contamination est essentiel. C'est là que les échantillonneurs jetables DispoSampler s'avèrent parfaitement adaptés. Fabriqués en salle blanche, emballés individuellement, ils sont toujours absolument propres pour un usage immédiat. Pour des poudres fluides et des granulés de petite taille. Facile à vider grâce à la poignée.

-35%

Description	Volume	Longueur	UC	Référence	Prix	Promo
	ml	mm			CHF	CHF
stérile	100	500	20	6.282 440	~~337.00~~	**219.05**
non stérile	100	500	20	6.282 439	~~298.00~~	**193.70**
stérile	200	1000	20	6.282 442	~~403.00~~	**261.95**
non stérile	200	1000	20	6.282 441	~~362.00~~	**235.30**

Scellé de contrôle close-it food & pharma



Blanc/non imprimé ou en couleur avec zone d'inscription. close-it est une étiquette adhésive dotée d'une barrière anti-vapeur et d'une adhérence extrêmement forte. La colle est conforme aux directives européennes relatives aux denrées alimentaires et aux normes de la FDA. Ainsi, close-it food & pharma convient au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de compléments alimentaires, et même de produits surgelés.

-35%

Description	Couleur	UC	Référence	Prix	Promo
				CHF	CHF
Imprimé, 95 x 95 mm	rouge	500	6.228 255	~~71.10~~	**46.20**
Imprimé, 95 x 95 mm	vert	500	9.303 998	~~71.10~~	**46.20**
Imprimé, 95 x 95 mm	jaune	500	9.303 996	~~79.60~~	**51.75**
Imprimé, 95 x 95 mm	bleu	500	9.303 997	~~71.10~~	**46.20**
Imprimé, 95 x 95 mm	noir	500	9.303 999	~~71.10~~	**46.20**
Sans impression, 95 x 95 mm	blanc	500	9.303 986	~~71.10~~	**46.20**

Homogénéisateur à ultrasons SONOPULS HD 4100

BANDELIN



Pour des volumes 2 à 200 ml. Equipement prêt à fonctionner pour des volumes de 3 à 50 ml, consistant en:
- 1 générateur HF GM 4200
- 1 convertisseur ultrasonique UW 100
- 1 sonde standard SH 100 G
- 1 sonde en titane TS 103, diamètre 3 mm
- Écran LCD pour l'amplitude, le niveau d'impulsion, la durée et l'apport d'énergie
- Affichage et mesure de la température
- Commande à distance via PC RS 232

Autres sonotrodes en titane de Ø 2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9 mm et 13 mm disponibles sur demande.

Générateur HF	**GM 4200**
Dimensions (l x p x h):	150 x 335 x 220 mm
Convertisseur	**UW 100**
Dimensions (Ø x l):	70 x 150 mm
Puissance nominale des ultrasons:	max. 100 W

-30%

Volumes d'échantillons min.	Volumes d'échantillons max.	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
ml	ml				CHF	**CHF**
3,00	50	EU	1	9.650 152	~~4,846.00~~	**3,392.20**
3,00	50	UK	1	6.494 501	~~4,846.00~~	**3,392.20**
3,00	50	CH	1	6.494 502	~~4,846.00~~	**3,392.20**

Statif et verrerie non inclus dans la livraison.

Accessoires pour sonificateurs SONOPULS



Le support sert au positionnement correct et variable du convertisseur d'ultrasons.

-30%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	**CHF**
HG 40	1	4.672 126	~~1,055.00~~	**738.50**

Disperseur OV 725 Digital/Système

velp

Kit complet avec statif et outil de dispersion

Disperseur numérique pour une homogénéisation rapide.

- Moteur sans balais puissant
- Écran LED lumineux et intuitif
- Panneau de commande convivial et clair affichant les paramètres de vitesse en un coup d'Œil
- Avec démarrage progressif
- Minuterie réglable jusqu'à 99 h 59 min
- Installation rapide et simple des outils de dispersion
- Le système d'affichage LED et le programmateur d'entretien indiquent le temps restant avant l'entretien et permettent de remplacer les joints en temps voulu

Contenu de la livraison : disperseur, kit de démontage des outils

Contenu de la livraison (système) : disperseur, trépied à double tige, outil de dispersion D20-S20C-P-R20S, kit de démontage des outils



-30%

Type	Volume	Vitesse de rotation	UC	Référence	Prix	Promo
	ml	tr/min			CHF	**CHF**
OV 725 Digital	0,2 ... 2500	2.000 ... 25000	1	4.699 481	~~2,837.00~~	**1,985.90**
OV 725 Digital System	0,2 ... 2500	2.000 ... 25000	1	4.699 483	~~3,459.00~~	**2,421.30**

Malaxeur d'échantillons BagMixer® 400 P

interscience



Pour la préparation d'échantillons avec un système à pales réglable. Toutes les unités sont garanties 3 ans et les amortisseurs et la porte avec hublot sont garantis à vie.

-20%

Volume	Dimensions (l x p x h)	UC	Référence	Prix	Promo
ml	mm			CHF	**CHF**
50 ... 400	260 x 390 x 290	1	6.204 551	~~2,507.00~~	**2,005.60**

Agitateur magnétique avec chauffage RH lite



Le modèle d'entrée de gamme RH lite séduit par son design compact et sa grande qualité. Conçu pour les applications simples et les besoins de base en laboratoire, il offre tout ce qui est nécessaire pour travailler en toute sécurité et efficacement.

- Circuit de sécurité de température réglable conforme à la norme EN CEI 61010-2-010
- Deux boutons rotatifs et poussoirs pour le réglage indépendant de la température de consigne ainsi que le démarrage/l'arrêt des fonctions de chauffage et d'agitation

Contenu de la livraison : agitateur magnétique, barreau magnétique IKAFLON® 30, tournevis

-25%

Capacité d'agitation par poste	Vitesse de rotation	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
l	tr/min				CHF	**CHF**
15	100 ... 1.500	UE	1	4.721 079	~~412.00~~	**309.00**
15	100 ... 1.500	UK	1	4.721 100	~~412.00~~	**309.00**
15	100 ... 1.500	CH	1	4.721 115	~~412.00~~	**309.00**

Agitateur magnétique LLG-uni*STIRRER* 2



Agitateur magnétique **compact** et **économique** sans chauffage pour des volumes jusqu'à 1000 ml. Vitesse réglable en continu de 0 à 2000 tr/min. Diamètre de la plaque : 120 mm. Boîtier en ABS robuste.

Contenu de la livraison : agitateur magnétique, bloc d'alimentation, 2 barreaux aimantés d'agitation 27 x 8 mm et 34 x 8 mm

Capacité max d'agitation (H_2O):	1000 ml
Vitesse d'agitation:	0 ... 2000 tr/min
Température ambiante admissible:	0 ... 50 °C
Barreau d'agitation:	25 x 8 mm
Plaque:	120 x 120 mm
Dimensions (l x p x h):	150 x 135 x 53 mm
Alimentation:	100 ... 230 V, 50/60 Hz
Degré de protection:	IP 21

-45%

Type	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
				CHF	**CHF**
LLG-uni*STIRRER* 2	EU	1	6.263 430	~~114.00~~	**62.70**

Agitateur magnétique avec chauffage RET basic



L'agitateur magnétique IKA RET basic offre un concept de sécurité sophistiqué à plusieurs niveaux, une utilisation innovante et une flexibilité maximale. Grâce à ses interfaces Wi-Fi et LAN intégrées, il est idéal pour les projets de numérisation et de documentation dans lesquels les appareils doivent être mis en réseau de manière centralisée, surveillés, commandés ou intégrés à des solutions logicielles.

- Compatible avec le thermomètre à contact IKA ETS-D5 ou les capteurs de température sans fil IKA PT.Wireless et ETS-D7
- Double système de détection pour le milieu et le milieu porteur
- Circuit de sécurité indépendant conforme à la norme EN CEI 61010-2-010
- Interfaces intégrées : RS232, USB-C, LAN, Wi-Fi
- Surveillance sécurisée en laboratoire avec l'application IKA (accessoire requis)

-25%

Capacité d'agitation par poste	Vitesse de rotation	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
l	tr/min				CHF	**CHF**
20	50 ... 1.700	UE	1	4.721 074	~~1,454.00~~	**1,090.50**
20	50 ... 1.700	UK	1	4.721 095	~~1,454.00~~	**1,090.50**
20	50 ... 1.700	CH	1	4.721 110	~~1,454.00~~	**1,090.50**

Barreau aimanté LLG, cylindrique, en PTFE, ***pack eco***



Cylindrique, lisse et revêtu PTFE.
Paquet de 10.

-35%

Ø	Longueur	UC	Référence	Prix	Promo
mm	mm			CHF	**CHF**
3	12	10	9.198 766	~~13.50~~	**8.80**
5	10	10	6.494 966	~~12.40~~	**8.05**
6	15	10	9.198 919	~~15.90~~	**10.35**
6	20	10	9.198 920	~~19.30~~	**12.55**
6	25	10	9.198 925	~~23.30~~	**15.15**
6	30	10	9.198 930	~~26.30~~	**17.10**
6	35	10	9.198 935	~~33.40~~	**21.70**
8	40	10	9.198 940	~~38.20~~	**24.85**

Vortex-Genie® 2



Agitateur robuste et fiable pour le mélange et l'agitation rapides d'échantillons. Large gamme d'accessoires : par exemple, des supports pour tubes à essai, béchers, tubes à réaction, etc. Les supports sont facilement interchangeables grâce à un système de fixation par encliquetage. Fonctionnement par intervalles (déclenché par le système de démarrage automatique en appuyant sur le support) ou en continu.

Contenu de la livraison : Agitateur Vortex, plate-forme (Ø 76 mm) avec tapis en caoutchouc, plateau pop-off

Type d'agitation:	orbital
Gamme de vitesse:	600 - 2700 tr/min
Dimensions (L x P x H):	165 x 122 x 165 mm
Alimentation:	230 V, 50/60 Hz

-35%

Type	Type de fiche	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
Vortex Genie® 2	UE	1	9.730 060	~~432.00~~	**280.80**
Vortex Genie® 2	UK	1	6.251 939	~~432.00~~	**280.80**
Vortex Genie® 2	CH	1	6.235 684	~~432.00~~	**280.80**

Statifs pour agitateurs



R 1825

-20%

Type	Tige Ø mm	Hauteur mm	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
R 1825	16	560	1	9.224 031	~~366.00~~	**292.80**
R 1826	16	800	1	9.224 032	~~404.00~~	**323.20**
R 1827	16	1000	1	9.224 033	~~430.00~~	**344.00**

Agitateur EUROSTAR 20/60 numérique



20 digital



60 digital

Cet agitateur destiné aux tâches de mélange simples allie un design moderne, une grande facilité d'utilisation et des performances fiables. Avec un encombrement réduit de 23% par rapport au modèle précédent, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel laboratoire. La mesure innovante de l'évolution du couple indique la tendance de la viscosité de l'échantillon et la courbe de couple s'affiche directement à l'écran.

- Conformité à la classe de salle blanche ISO 7/8
- Mesure de l'évolution du couple (précision ±6 Ncm)
- Vitesse d'agitation constante même en cas de variations du couple requis ou de la viscosité du matériau
- Grand écran LCD affichant tous les paramètres en un coup d'Œil
- Le mandrin sans clé Quick Sense permet de changer d'outil de mélange d'une seule main, sans outillage supplémentaire
- Bouton de verrouillage empêchant toute modification accidentelle des réglages
- Arrêt de sécurité automatique en cas de blocage de la pale d'agitation ou lorsque la limite de couple définie par l'utilisateur est atteinte
- Interfaces : USB, RS232
- Compatible avec le logiciel de laboratoire labworldsoft®
- Fonction minuterie/compteur

-35%

Type	Capacité d'agitation par poste l	Type de fiche	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
20 digital	25	UE	1	4.721 063	~~1,292.00~~	**839.80**
20 digital	25	UK	1	4.721 087	~~1,292.00~~	**839.80**
20 digital	25	CH	1	4.721 102	~~1,292.00~~	**839.80**
60 digital	60	UE	1	4.721 065	~~2,134.00~~	**1,387.10**
60 digital	60	UK	1	4.721 089	~~2,134.00~~	**1,387.10**
60 digital	60	CH	1	4.721 104	~~2,134.00~~	**1,387.10**

Dessiccateurs

- Humidité de l'air réglable
- Empilable



Control-Star



Control-Maxi 2

Dessiccateurs avec cadre en aluminium, vitres en verre acrylique et pieds en caoutchouc. Étagères intermédiaires en polycarbonate. Empilables. L'unité de contrôle automatique régule en continu l'humidité de l'air à la valeur de consigne. La valeur de consigne peut être réglée numériquement de 15 à 95 % d'humidité relative. Aucun ajout ni vidage manuel d'eau n'est nécessaire. L'écran affiche la température, l'état de fonctionnement actuel (déshumidification/humidification), ainsi que la valeur de consigne réglée et la valeur réelle actuelle de l'humidité de l'air.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web.

-15%

Type	Volume nom. l	Nombre max. étagères	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
Control-Star	51	26	1	4.717 929	~~3,508.00~~	**2,981.80**
Control-Big-Star	156	8	1	4.717 930	~~5,214.00~~	**4,431.90**
Control-Maxi 2	156	8	1	4.717 931	~~8,433.00~~	**7,168.05**

Dessiccateur, boro 3.3, avec couvercle à bouton plastique



Verre transparent, avec plaque en porcelaine, sans raccord de vide.

-40%

Ø ext. mm	Ø plateau mm	DN	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
151	90	100	1	9.042 810	~~87.90~~	**52.75**
210	140	150	1	9.042 811	~~125.00~~	**75.00**
269	190	200	1	6.230 515	~~156.00~~	**93.60**
329	240	250	1	9.042 812	~~261.00~~	**156.60**
392	290	300	1	6.225 773	~~379.00~~	**227.40**

Dessiccateur sous vide NOVUS DURAN®, complet



Dessiccateur sous vide DURAN® équipé d'un tube NOVUS NS dans le couvercle, avec robinet, bride plate et plateau en porcelaine.

-35%

Hauteur mm	Tube	DN	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
239	NS 24/29	150	1	9.042 132	~~339.00~~	**220.35**
296	NS 24/29	200	1	9.042 139	~~450.00~~	**292.50**
344	NS 24/29	250	1	9.042 144	~~657.00~~	**427.05**
420	NS 24/29	300	1	9.042 148	~~931.00~~	**605.15**

Agents déshydratants LLG, silicagel, avec indicateur de couleur



Avec un indicateur de couleur orange. À l'état actif et jusqu'à une charge d'environ 6 % en poids d'eau, il est orange et vire au vert à mesure que l'absorption d'eau augmente. La régénération s'effectue à une température maximale de 120 °C, jusqu'à ce que la couleur orange réapparaisse.

-40%

Granulation	Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
1 à 3 mm	Boîte, 1 kg	1	9.042 584	~~26.50~~	**15.90**
1 à 3 mm	Seau, 3 kg	1	9.042 585	~~66.90~~	**40.15**
1 à 3 mm	Seau, 8 kg	1	9.042 586	~~173.00~~	**103.80**
1 à 3 mm	Carton, 25 kg	1	9.042 587	~~505.00~~	**303.00**
2 à 5 mm	Boîte, 1 kg	1	9.042 581	~~30.10~~	**18.05**
2 à 5 mm	Seau, 3 kg	1	9.042 582	~~77.80~~	**46.70**
2 à 5 mm	Seau, 8 kg	1	9.042 583	~~202.00~~	**121.20**

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Ballon évaporateur avec rodage conique, en verre DURAN®



Spécialement pour évaporateur rotatif, avec rodage normalisé centré, en forme de poire, avec zone d'inscription.

-30%

Volume nom.	Rodage Femelle	Fioles Ø	UC	Référence	Prix	Promo
ml	RN	mm			CHF	CHF
100	29/32	60	1	9.196 024	~~21.80~~	**15.25**
250	29/32	81	1	9.196 036	~~39.00~~	**27.30**
500	29/32	101	1	9.196 044	~~43.40~~	**30.40**
1000	29/32	126	1	9.196 054	~~55.70~~	**39.00**
2000	29/32	158	1	9.196 063	~~75.10~~	**52.55**
3000	29/32	175	1	6.202 040	~~139.00~~	**97.30**

Piège à gouttes, en verre borosilicate 3.3



Utilisé en distillation pour éviter le passage du liquide du ballon dans le condenseur.

-40%

Description	Rodage Mâle	Rodage Femelle	UC	Référence	Prix	Promo
	RN	RN			CHF	CHF
Droit	29/32	29/32	1	6.255 503	~~33.40~~	**20.05**

Vessie en caoutchouc avec embout pour tuyau



- Fabriquée en Latex
- Destinée aux évaporateurs rotatifs
- Pour mélanger ou collecter des gaz
- Pour contrôler entrée ou sortie d'air/de gaz sur les appareils

-40%

Taille	Volume	UC	Référence	Prix	Promo
	l			CHF	CHF
5	env. 1,5 ... 2	1	9.115 515	~~66.20~~	**39.70**
8	env. 3,5 ... 4	1	7.652 667	~~96.20~~	**57.70**

Pack évaporateur rotatif RV 8 Starter Solution

- Kit complet avec bain chauffant, pompe à vide et refroidisseur à circulation
- Verrerie verticale



Le pack Starter Solution est la solution complète pour le montage d'un évaporateur rotatif. Le RV 8 est une unité de base manuelle. Il est polyvalent et peut être utilisé dans la chimie, la pharmacie et la bio-industrie, dans les domaines de la recherche et du développement, de la production et de l'assurance qualité, dans les laboratoires et dans la construction d'installations. Des écrans numériques pour la vitesse de rotation et la température du bain chauffant permettent un contrôle optimal de tous les processus de distillation.

Livraison : Evaporateur rotatif RV 8 Flex, pompe à vide VACSTAR lite, contrôleur de vide VC 10 lite, bain chauffant HB digital, jeu de refroidisseur en verre vertical avec ballon de récupération et d'évaporation de 1 l, refroidisseur à circulation RC 2 lite, tige de support, jeu de tuyaux, câble

-25%

Type	Vitesse de rotation	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
	tr/min				CHF	CHF
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	UE	1	4.699 402	~~9,353.00~~	**7,014.75**
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	UK	1	4.699 422	~~9,353.00~~	**7,014.75**
RV 8 Starter Solution	5 ... 300	CH	1	4.699 442	~~9,353.00~~	**7,014.75**

Fours à moufle, série LT 3/11 - LT 40/11, jusqu'à 1100 °C, avec porte à guillotine ou abattante

Nabertherm
MORE THAN HEAT 30-3000 °C



LT 3/11/B510



L 3/11/B510

- Équipés de contrôleurs programmables B 510 (avec écran tactile, 5 programmes de 4 segments chacun)
- Alimentation standard : 220-240 V 1/N/PE, 50/60 Hz
- Température maximale d'utilisation jusqu'à 1100 °C

-15%

Type	Volume nom.	Dimensions extérieures (l x p x h)	UC	Référence	Prix	Promo
	l	mm			CHF	CHF
LT 3/11/B510	3	385 x 330 x 405	1	6.241 787	~~3,380.00~~	**2,873.00**
LT 5/11/B510	5	385 x 390 x 460	1	6.260 949	~~4,284.00~~	**3,641.40**
LT 9/11/B510	9	415 x 455 x 515	1	6.241 499	~~4,524.00~~	**3,845.40**
LT 15/11/B510	15	415 x 555 x 515	1	6.237 183	~~5,325.00~~	**4,526.25**
LT 24/11/B510 *	24	490 x 555 x 580	1	6.274 993	~~7,072.00~~	**6,011.20**
LT 40/11/B510 *	40	530 x 705 x 580	1	6.239 613	~~7,394.00~~	**6,284.90**
L 5/11/B510	5	385 x 390 x 460	1	4.682 587	~~4,670.00~~	**3,969.50**
L 3/11/B510 **	3	385 x 330 x 405	1	6.321 436	~~3,380.00~~	**2,873.00**
L 15/11/B510 **	15	415 x 555 x 515	1	6.056 446	~~5,325.00~~	**4,526.25**
L 24/11/B510 * / **	24	490 x 555 x 580	1	6.206 861	~~7,072.00~~	**6,011.20**
L 40/11/B510 * / **	40	530 x 705 x 580	1	7.660 691	~~7,394.00~~	**6,284.90**

* Raccordement standard 400 V 3/N/PE 50/60 Hz
**Porte abattante

Bain à circulation refroidissant/chauffant ecocool 100R/150R

grant

Composés de deux modèles, les produits de la gamme ecocoolR sont livrés sous forme d'ensemble complet.

- Garantie de 3 ans avec service et assistance certifiés Grant, pas d'enregistrement requis
- Refroidissement actif sur toute la plage de température
- Économie d'énergie pouvant atteindre 80 % par rapport aux unités à compresseur standard
- Design moderne, épuré et esthétique



ecocool 150R

	ecocool 100R || ecocool 150R
Volume:	5 L || 6 L
Puissance de chauffage:	2160 W || 2280 W
Puissance frigorifique, kW à 20/0/-20 °C:	0,25/0,2/0,05 || 0,45/0,35/0,2
Plage de température maximale:	-20 ... 100 °C || -25 ... 150 °C
Dimensions (L x P):	150 x 120 mm

-30%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
ecocool 100R	1	4.685 694	~~5,727.00~~	**4,008.90**
ecocool 150R	1	4.685 695	~~7,018.00~~	**4,912.60**

Chauffe-ballon à agitation LabHEAT® KM-MER-SO

ISOHEAT®



- Avec agitateur magnétique
- Agitation jusqu'à 1600 tr/min

Chauffe-ballon pour ballons à fond rond. Élément chauffant flexible en fibre de verre logé dans un boîtier métallique revêtu de plastique et résistant aux produits chimiques, équipé d'un interrupteur d'alimentation et d'un sélecteur de zone de chauffage intégrés, ainsi que d'un régulateur intégré permettant un réglage en continu de la puissance et d'un agitateur magnétique activable séparément (vitesse réglable en continu jusqu'à 1600 tr/min). Les fonctions de chauffage et d'agitation fonctionnent indépendamment l'une de l'autre, chacune disposant de sa propre alimentation électrique. Cordon d'alimentation de 1,5 m avec fiche ronde à 7 broches, destiné exclusivement à une utilisation avec le régulateur de laboratoire KM-RX 1005 (à commander séparément).

-25%

Volume	Ø récipient	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
ml	mm				CHF	CHF
100	64	UE	1	4.722 106	~~663.00~~	**497.25**
250	85	UE	1	4.722 107	~~676.00~~	**507.00**
500	105	UE	1	4.722 108	~~725.00~~	**543.75**
1000	131	UE	1	4.722 109	~~758.00~~	**568.50**

Régulateur de laboratoire KM-RX 1005

ISOHEAT®



Appareil de table commandé par microprocesseur, avec affichage des valeurs de consigne et réelles, dans un boîtier en plastique robuste, destiné à la régulation directe de la température des chauffe-ballon à agitation KM-MER-SO. Auto-optimisation PID, avec fonction de rampe, port USB. Grâce à la pince pour trépied fournie, le régulateur de laboratoire peut être fixé à un trépied pour un gain de place. Raccordement du chauffe-ballon à agitation via une prise circulaire à 7 broches avec protection sur tous les pôles. Des bornes sont prévues à l'arrière pour le raccordement du capteur et de l'alarme. Entrée capteur : Pt100 ou thermocouples.

-20%

Type	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
				CHF	CHF
KM-RX 1005	UE	1	4.722 110	~~567.00~~	**453.60**

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Refroidisseurs série Universa PRO

LAUDA

- Pour régulation de température interne et externe
- Ecran couleur 3,5" TFT
- WiFi intégré



Le thermostat de refroidissement, doté d'une électronique de pointe, garantit une grande précision de régulation et une répartition homogène de la température.

- Pompe Vario efficace avec six niveaux de puissance réglables
- Commutateur frontal sur la tête de commande pour ajuster la puissance de la pompe pendant le fonctionnement
- Menu intuitif en six langues et icônes claires indiquant l'état de fonctionnement
- Avec programmateur, options d'étalonnage et planificateur hebdomadaire pour le contrôle des processus
- Gestion intelligente des fluides de thermorégulation avec ajustement automatique des valeurs limites
- Utilisation de réfrigérants naturels pour un refroidissement durable et respectueux de l'environnement
- Raccord de pompe M16x1
- Classe de sécurité III/FL

-20%

Type	Volume	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
	l				CHF	CHF
U 420 P	1,8 ... 4	CEE	1	4.713 305	~~6,048.00~~	**4,838.40**
U 630 P	3,2 ... 5,7	CEE	1	4.713 309	~~6,608.00~~	**5,286.40**
U 635 P	3,2 ... 5,7	CEE	1	4.713 311	~~7,616.00~~	**6,092.80**
U 845 P	5 ... 8	CEE	1	4.713 323	~~8,960.00~~	**7,168.00**
U 855 P	5 ... 8	CEE	1	4.713 329	~~9,856.00~~	**7,884.80**
U 1245 P	8,5 ... 13	CEE	1	4.713 281	~~9,632.00~~	**7,705.60**
U 1635 P	11 ... 16,5	CEE	1	4.713 287	~~7,840.00~~	**6,272.00**

Machine à glace carbonique SnowPack®

burkle



La machine à glace carbonique SnowPack® fabrique en très peu de temps des pastilles de glace à -79 °C pesant 50 ou 250 g. Appropriée à toutes les bouteilles de gaz carbonique type européen avec soupape (W 21,80 x ¼" selon DIN 477-1, N°6) sans détendeur.

- Sans alimentation électrique
- Inodore et insipide.

-40%

Type	Ø	Hauteur	Poids Cylindre	UC	Référence	Prix	Promo
	mm	mm	g			CHF	CHF
SnowPack® 50	50	30	50	1	9.253 006	~~366.00~~	**219.60**
SnowPack® 250	80	60	250	1	9.253 008	~~449.00~~	**269.40**

Refroidisseur à circulation Hei-Chill 400 Pro

heidolph
research made easy



Appareil peu encombrant avec une puissance de refroidissement de 400 watts pour une multitude de tâches d'évaporation en laboratoire. Grâce à son faible poids, il est particulièrement adapté à un positionnement flexible sur la paillasse de laboratoire ou dans la sorbonne. Il peut également être placé sans problème sous la paillasse grâce à sa puissance de pompage augmentée.

- Utilisation d'un réfrigérant naturel (R-290)
- Commande à consommation optimisée
- Faible niveau sonore
- Interface RS-232
- Commande par ex. via Hei-VAP Expert Control, Ultimate Control ou via les solutions logicielles de laboratoire Heidolph

-20%

Type	Volume	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
	l				CHF	CHF
Hei-Chill 400 Pro	1,5 ... 4	UE	1	6.326 274	~~4,621.00~~	**3,696.80**

Etiquettes de cryogénie TOUGH-SPOTS ®

Heathrow Scientific
design | function | innovation



Pastilles auto-collantes pour tubes à essai de 0,5/1,5/2,0 ml. Résistent à des températures de -196 °C à 80 °C. Tiennent sans sécher ou tomber sur tous les plastiques même dans des agitateurs, centrifugeuses et réfrigérateurs.

-45%

Ø	Couleur	Pour récipients	UC	Référence	Prix	Promo
mm					CHF	CHF
9,5	Blanc	Tubes de 0,5 ml	1000	9.040 711	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Bleu	Tubes de 0,5 ml	1000	9.040 712	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Vert	Tubes de 0,5 ml	1000	9.040 713	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Rouge	Tubes de 0,5 ml	1000	9.040 714	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Jaune	Tubes de 0,5 ml	1000	9.040 715	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Rose	Tubes de 0,5 ml	1000	6.267 506	~~55.40~~	**30.45**
9,5	Orange	Tubes de 0,5 ml	1000	6.267 518	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Blanc	Tubes de 1,5/2,0 ml	1000	9.040 716	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Bleu	Tubes de 1,5/2,0 ml	1000	9.040 717	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Vert	Tubes de 1,5/2,0 ml	1000	9.040 718	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Rouge	Tubes de 1,5/2,0 ml	1000	9.040 719	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Jaune	Tubes de 1,5/2,0 ml	1000	9.040 720	~~55.40~~	**30.45**
13,0	Lavande	Tubes de 1,5/2,0 ml	1000	6.287 530	~~55.40~~	**30.45**

Mini centrifugeuse LLG-uni*CFUGE* 2 avec rotor universel





Mini-centrifugeuse compacte et économique. Moteur puissant pour un démarrage rapide. Arrêt immédiat à l'ouverture du couvercle. Équipée d'un rotor universel pouvant accueillir 6 tubes de centrifugation de 1,5/2,0 ml et 6 tubes de 0,5 ml, ainsi que 2 barrettes de 8 tubes PCR de 0,2 ml.

Contenu de la livraison : centrifugeuse, cordon d'alimentation

RCF max.:	1200 x g et 2000 x g
Vitesse max.:	4000 tr/min et 6000 tr/min
Moteur:	Moteur à courant continu, sans balai
Dimensions (Ø x H):	140 x 120 mm
Alimentation:	100 ... 240 V, 50/60 Hz

-50%

Description	Type de fiche	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
LLG-uni*CFUGE* 2	UE	1	6.263 510	~~194.00~~	**97.00**

Microtubes à centrifuger LLG, en PP, avec couvercle Safe-Lock

Avec un couvercle Safe-Lock à fermeture hermétique, qui empêche toute ouverture accidentelle du couvercle pendant la centrifugation.

- Surface d'étiquetage mate sur le couvercle
- La membrane du couvercle peut être facilement percée
- Ouverture et fermeture faciles d'une seule main
- Lignes de graduation pour un contrôle visuel du volume
- Sans RNase ni DNase



-20%

Volume ml	Forme	FCR max. x g	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
1,5	Conique	1500	1000	6.490 852	~~26.90~~	**21.50**
2,0	Rond	1500	1000	6.490 853	~~30.80~~	**24.65**

Microcentrifugeuse Frontier™ FC5513/FC5513R, sans rotor

- Frigorigène naturel
- Avec minuterie
- 10 rampes d'accélération et de décélération



FC5513

Microcentrifugeuse compacte à grande vitesse avec molette tactile moderne pour des ajustements de paramètres confortables et une usure réduite. Parfaitement adaptée aux applications générales de laboratoire.

- Affichage LCD à deux lignes avec rétroéclairage
- Puissant moteur à induction sans balais
- 10 taux d'accélération et de décélération
- Mémoire pour jusqu'à 99 paramètres courants
- Verrouillage du couvercle
- Capteur de balourd
- Faible encombrement
- Minuteur : 10 s - 99 h 59 min 59 s, fonctionnement continu

-20%

Type	Vitesse de rotation tr/min	Type de fiche	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
FC5513	200 ... 13.500	UE	1	7.983 616	~~1,528.00~~	**1,222.40**
FC5513RV1 (réfrigérée)	200 ... 14.500	UE	1	4.721 357	~~3,901.00~~	**3,120.80**

Rotor angulaire pour microcentrifugeuses Frontier™ 5000 Micro



-20%

Type	Pour tubes ml	Couvercle	UC	Référence	Prix CHF	Promo CHF
R-A24X2/13MB	24 x 1,5/2,0 ml	Etanche aux aérosols	1	6.324 563	~~354.00~~	**283.20**

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Balances analytiques ADB



ADB 100-4

Balances analytiques compactes avec fonction carat spéciale. Une balance économique et peu encombrante qui s'utilise facilement grâce à un panneau de commande à 6 touches optimisé.

- Programme d'étalonnage CAL pour régler la précision
- Grand écran LCD, rétro-éclairé
- Hauteur de chiffres 16 mm
- Paravent en verre avec 3 portes coulissantes
- Plaque de pesée en acier inox

Dimensions, avec paravent (l x p x h)	230 × 310 × 330 mm
Dimensions espace de pesée (l x p x h)	170 × 160 × 205 mm
Dimensions surface de pesée (Ø):	90 mm

-20%

Type	Portée	Précision	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
	g	mg				CHF	CHF
ADB 100-4	120	0,1	UE, UK, CH	1	6.310 582	~~651.00~~	**520.80**
ADB 200-4	210	0,1	UE, UK, CH	1	6.282 811	~~722.00~~	**577.60**

Coupelles à échantillon LLG, en aluminium




En aluminium pur de haute qualité, conviennent aussi très bien pour la détermination d'humidité.

-45%

Ø	Hauteur	UC	Référence	Prix	Promo
mm	mm			CHF	CHF
90	7	80	6.282 670	~~34.00~~	**18.70**
100	7	80	6.265 408	~~34.70~~	**19.10**

Balance de précision PDT

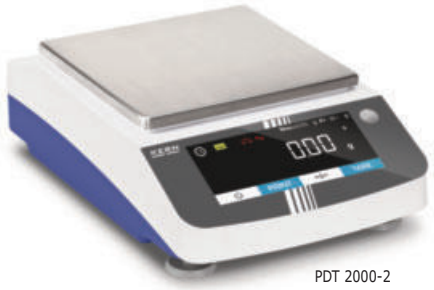
PDT 2000-2

Balance de précision aux multiples fonctions avec écran tactile pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et d'autres domaines. Grâce à la fonction Windows-Direct, les valeurs de pesée peuvent être transmises directement de la balance à une application Windows via le port USB de l'appareil, sans qu'une saisie manuelle soit nécessaire. L'interrogation et la commande à distance de la balance s'effectuent via des ordinateurs ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN.

- Affichage LCD rétro-éclairé
- Pesée sous balance
- Protocole BPL/ISO
- Interface de données RS-232 et USB (Device)
- Espace de pesée (L × P × H) 174 × 162 × 228 mm

Livraison : Balance de précision, Œillet pour pesée sous balance

-30%

Type	Précision	Reproducti-bilité	Linéarité	UC	Référence	Prix	Promo
	g	g	± g			CHF	CHF
PDT 300-3	0,001	0,003	0,003	1	6.493 286	~~1,425.00~~	**997.50**
PDT 600-3	0,001	0,003	0,003	1	6.493 287	~~1,974.00~~	**1,381.80**
PDT 1000-3	0,001	0,004	0,005	1	4.711 870	~~2,340.00~~	**1,638.00**
PDT 2000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 871	~~1,526.00~~	**1,068.20**
PDT 4000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 872	~~1,730.00~~	**1,211.00**
PDT 6000-2	0,01	0,03	0,03	1	4.711 873	~~1,954.00~~	**1,367.80**

Table de pesée avec plateau en granit



Avec un plateau en granit reposant sur des éléments en caoutchouc. Le cadre robuste en aluminium est équipé de quatre pieds réglables en hauteur. Toutes les surfaces se nettoient facilement et de manière hygiénique.

Dimensions (l x p x h):	768 x 648 x 800 mm (hauteur réglable)
Dimensions plateau en granit (l x p x h):	410 x 270 x 115 mm
Poids net:	env. 55 kg

-30%

Description	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Table de pesée avec plateau en granit	1	6.262 477	~~1,007.00~~	**704.90**

GERBER INSTRUMENTS
Since 1892

Gerber Instruments AG
Im Langhag 12
CH-8307 Effretikon
www.gerber-instruments.com

Fon: +41 (0)52/343 37 37
info@gerber-instruments.ch

PARTNER OF LLG Laboratory Supply Solutions

LABORTOPS

Système d'eau ultrapure OmniaTap-T xs^{touch} 8, version sous paillasse avec distributeur de table OptiFill^{touch}, avec kit de filtres de rechange

stakpure

- Kit de filtres supplémentaire gratuit
- Utilisable avec de l'eau du réseau
- Pour eau pure et ultra-pure



Le système d'eau ultrapure OmniaTap xs^{touch} en version sous paillasse peut être installé sous une paillasse de laboratoire pour gagner de la place. L'unité externe de distribution et de surveillance OptiFill^{touch} est positionnée sur la table.

Livraison : Système d'eau ultrapure, distributeur de table, cartouche RO, cartouche d'eau ultrapure, capsule de filtre stérile (0,2 µm), trop-plein stérile, filtre d'aération, cartouche RO OmniaTap xs 8, cartouche d'eau ultrapure Omnia xs 055



-25%

Type	Débit de prélèvement	Pression	Dimensions extérieures (l x p x h)	Type de fiche	UC	Référence	Prix	Promo
	l/min	bar	mm				CHF	CHF
OmniaTap-T xs^{touch} 8 UV-TOC	2	1 ... 6	240 x 310 x 415	UE	1	4.715 181	~~7,837.00~~	**5,877.75**
OmniaTap-T xs^{touch} 8 UV-TOC/UF	2	1 ... 6	240 x 310 x 415	UE	1	4.715 182	~~8,706.00~~	**6,529.50**

Accessoires





-25%

Description	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Réservoir de type sac à dos, 7 l	1	6.495 706	~~599.00~~	**449.25**
Réservoirs d'eau pure, 30 l	1	6.494 980	~~1,268.00~~	**951.00**
Réservoirs d'eau pure, 60 l	1	6.494 791	~~1,428.00~~	**1,071.00**

Prix: nets excl. 8.1% de TVA. Valable jusqu'au 31.12.2026. Livraison à partir de CHF 300.00 pour les colis franco domicile.
Selon nos conditions générales sont prises encompte. En cas de forte demande, une rupture de stock peut se produire temporairement.